



Manual de productos



Empresa 100% Mexicana



Celebramos 35 años en el mercado mexicano con pasión por ser mejor

Marca pionera 100% Mexicana

Alvamex compañía mexicana con **valor y pasión**. Comenzó a trabajar en 1990 con una sola marca de pintura vinílica. En la actualidad cuenta con 3 excelentes líneas de productos (nuestra línea arquitectónica bajo la marca Alvamex, la línea de maderas bajo la marca WoodMaster y la línea de refinish bajo la marca Macrol, contamos con 20 centros de distribución (CEDIS) a nivel nacional y un exitoso programa de concesiones para aquellos emprendedores que desean tener un sólido negocio de pinturas, generando con ello más de tres mil empleos indirectos en su cadena de valor.

El éxito que hemos tenido va de la mano y sostenido por un equipo de personas talentosas, así como de nuestra red de clientes que confía en los objetivos de la compañía y celebramos orgullosos de formar parte de esta compañía mexicana Alvamex #YoSoyAlvamex #YoSoyPartedelCambio.

Empresa certificada en: ISO 9001:2015



Misión

Nuestra misión es participar en todos los sectores de recubrimientos, transformando los espacios de nuestros clientes con soluciones de pinturas innovadoras y sostenibles, promoviendo un entorno colorido y saludable para todos.

Visión

Expandir nuestro mercado de pinturas y recubrimientos, destacando por nuestra excelente calidad y servicio. Buscamos constantemente innovar y mejorar nuestros productos para contribuir al bienestar de nuestros clientes y al desarrollo sostenible, consolidando así nuestra posición como referentes en la industria.

Valores

COMPROMISO: Realizamos nuestras funciones y deberes con calidad y esmero, para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes.
COLABORACIÓN: Unimos esfuerzos aportando lo mejor de nosotros mismos para alcanzar los mejores resultados.
INTEGRIDAD: Practicamos para ser personas honestas, responsables y respetuosas.
EXCELENCIA: Orientamos los esfuerzos hacia la perfección y la competitividad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Buscamos constantemente el bien común, a través del cuidado al medio ambiente y el cumplimiento con las leyes.

Objetivos estratégicos de calidad

1. Incrementar las ventas de Alvamex en un 7% en litros por línea.
2. Incrementar la utilidad neta de operación en un 12% min.
3. Mejorar el capital de trabajo y los flujos en un 10 % a través de los inventarios.
4. Mejorar al menos 3 características de calidad y funcionalidad de los productos objetivo.
5. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a un 90% mínimo para el 2024.

Política de calidad

En Alvamex Química S.A. de C.V. estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la calidad del producto y agilidad de respuesta. Nos comprometemos al logro de nuestros objetivos, cumplir con los requisitos legales aplicables, y a mejorar continuamente la ejecución de nuestros procesos.



Pasión por el Color

SISTEMA DE IGUALACIÓN DECORATIVO

(Sistema tintométrico)

¿Qué es un sistema tintométrico?

Es un sistema de preparación de recubrimientos y pinturas, manejado por un sistema informático, que a través de la dosificación milimétrica y precisa de varios tintes, prepara un color exacto de acuerdo a una carta de colores. Parte de una base y a partir de esta, aplica los tintes en función del volumen de pintura que sea necesario para llegar al color deseado. Los agitadores que incorpora el sistema, se ocupan de que los tintes se mezclen con la base de manera uniforme, para obtener un resultado homogéneo. El sistema de igualación decorativo se ha convertido en un elemento muy necesario para las tiendas de pinturas y para los que desean tener una extensa gama de colores en su negocio.

Estos son algunos beneficios de contar con un sistema tintométrico en tu negocio:

- Garantizas siempre la adecuada respuesta ante la necesidad de color que puedan tener nuestros clientes.
- Accedes a una carta de color con más de 1,200 colores disponibles al momento.
- Reduces tus inventarios, ya que sólo compras las bases y tintas en vez de tener cubetas, galones y litros por cada color deseado.
- Puedes confiar en el equipo dosificador de tinta, ¡el cuál siempre es preciso! para la igualación exacta del color deseado.
- Puedes igualar no sólo pintura vinílica, si no también esmalte, para que puedas ofrecer a tus clientes soluciones para distintas necesidades.

Productos compatibles



AM 500 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST5001: Colores pasteles
Tint, ST5002: Colores neutros
Deep, ST5003: Colores medios
Accent, ST5004: Colores intensos



Alvacril GOLD 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST7101: Colores pasteles
Tint, ST7102: Colores neutros
Deep, ST7103: Colores medios
Accent, ST7104: Colores intensos



Alvaflex Master 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST7201: Colores pasteles
Tint, ST7202: Colores neutros
Deep, ST7203: Colores medios
Accent, ST7204: Colores intensos



Viniplax 19L, 4L y 1L.

Bases:

Pastel, ST6001: Colores pasteles
Tint, ST6002: Colores neutros



Herramientas promocionales



EE001
Anuncio luminoso
circular



P1010
Abanico de color
+1,200 tonos



P1019
Cenefa decorativa



EE004
Mueble Exhibidor

Iguala + de
1,200
colores



EE003
Mezcladora



EE002
Dosificadora

Vinílicas

- 1- Alvacríl Gold
- 2- Alvaflex Master / Viniplax
- 3- Alvacolor / Murex / Alvimex
- 4- Tabla comparativa vinílicas
- 5- Complementos

Esmaltes

- 7- AM CERO / AM 500
- 8- Alva Fast / AM 250
- 9- Alva 1000 Primario estructural
- 10- Tabla comparativa esmaltes

Aerosoles

- 12- Aerosoles
- 13- Bisel Master

Impermeabilizantes

- 15- Alvatech 10 años
- 16- Alvatech 5 años / 5 años ecológico
- 17- Alvatech 5 años fibrado / Alvatech 3 años / Alvafob
- 18- Tabla comparativa impermeabilizantes

Adhesivos (Pega +)

- 20- Pega Tirol / Pega Yeso
- 21- Pegamento Multiusos / Alva Block

Productos especiales

- 23- Pro Traffic (pintura de tráfico) Señalización vial
- 24- Tapa Grietas / Resana Muros
- 25- Pintura para guarnición / Color para cemento
- 26- Pintura para alberca / Hidrofugante
- 27- Pintura para cancha de tenis / Pintura para cancha de frontón

Línea contratista

- 29- Alquimex / Sellador AM / Primario cromato de zinc
- 30- Imper 5 años ecológico / Imper 3 años
- 31- AM 150 / ECO RAPID

Maderas (WoodMaster)

- 33- Sellador profesional / Sellador AC / Sellador nitro directo
- 34- X-Terminador de polilla / Primer industrial / Alvamancha
- 35- Lacas
 - 36- Laca industrial / Barníz entintado / Barníz entintado SR
 - 37- Kit primer de poliuretano / Barniz de poliuretano bco. brillante
- 38- Kit fondo catalizado transparente / Kit barniz de de poliuretano
- 39- Kit Alvafondo
- 40- Masilla / Removedor para madera / ResanaMaster
- 41- Pega Master / Diluyentes

Automotriz (Macrol)

- 43- Removedor automotivo / Preparador para metales / Resanador productivo ultra ligero / Resanador ultra ligero / Resanador NeoGalax / Plaste automotivo
- 44- Kit PTM Wash primer / Primario universal / Primario universal eco
- 45- Primario 1K gris / Kit primario de relleno 2K gris / Negro chasis
- 46- Primario de aparejo 2K / Primario cromato de zinc
- 47- Base color / Esmalte acrílico macrol / Mega esmalte acrílico
- 48- Esmalte de poliuretano
- 49- Alva X-Press
- 50- Kit transparente mirror altos sólidos
- 51- Transparente bicrol / Kit transparente ATB / Kit transparente TLP
- 52- Perla polvo / Perla líquida
- 53- Solución desengrasante / Matizante universal / Flotador de aluminos / Ultra promotor de adherencia / Blender (Esfumador automotriz)
- 54- Solventes

Nueva línea Macrol PRO

- 56- Base color PRO
- 57- Pulimento y Abrillantador / Kit transparente AD GLOSS
- 58- Pro SP 70600 / Pro HS 4200
- 59- Reductor PRO / Catalizador universal
- 60- Guía de productos / Tabla comparativa

TikTok

Nuevo Canal

Síguenos



Alvamex
en la red

Vinílicas



Síguenos:



Que tu Imaginación vuele

Alvacril® GOLD

Pintura Vinil Acrílica Plastificada AC7XX

Pintura satinada súper lavable, elaborada con resina vinil - acrílica de excelente calidad, tiene un alto poder cubriente, excelente rendimiento y alta resistencia al medio ambiente. Con una gran durabilidad y que forma una resistente película plástica fácil de limpiar. Ideal para decoración de residencias, oficinas, hospitales, escuelas, fábricas y toda clase de edificios.

Una pintura de calidad mundial



Características:



Pintura antibacterial y antihongos



Exterior/Interior



1, 4 y 19 Lts.



Satinada



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.



Dilución con
agua al 10 - 15%



40 colores



Excelente
lavabilidad



12 años

Para que aproveches al máximo la calidad de Alvacril Gold y de todas nuestras pinturas vinílicas, remueve toda la pintura vieja e imperfecciones en superficie repintada. Si es la primera vez que se pinta, te recomendamos que primero apliques nuestro sellador Alvimex 5 a 1.

Aplica con:





10
años



Alvaflex Master / AFS12XX

Pintura vinil - acrílica de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resinas de la más alta calidad, acabado semi mate con la que se obtienen excelentes resultados en interiores y exteriores, útil para embellecer y proteger superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Protege, decora, tiene buen rendimiento y alta resistencia al medio ambiente, es durable y de fácil aplicación.



Semimate



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
10 - 12 m²/L



Exterior/Interior



Dilución con
agua al 10 - 15%



28 colores semimate
1 color mate



Súper lavable



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



8
años



Viniplax / VP600

Pintura de gran rendimiento y durabilidad elaborada con resina vinil - acrílica con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores, es una pintura que protege, decora, tiene alta resistencia al medio ambiente, es durable, de muy buen precio y fácil aplicación. Para uso en la decoración y protección de superficies de yeso, concreto, mampostería y tabique. Se recomienda para interiores y exteriores de casa habitación, oficinas, escuelas y toda clase de edificios.



Mate



Secado máximo
1 hora



Rendimiento:
8 - 10 m²/L



Exterior/Interior



Dilución con
agua al 10 - 15%



43 colores



Lavable



4 y 19 Lts.

Aplica con:



Las fachadas son el corazón de las ciudades y pueblos. Se pueden reflejar sus estilos de vida, costumbres, tradiciones e historia.

4 años

Alvacolor / AVM1XX

Es una pintura vinil - acrílica de calidad intermedia, con la que se obtienen excelentes acabados, aplicada en interiores y exteriores de casas, oficinas, edificios, etc. Con esta pintura obtienes un ahorro en cuanto al costo total del producto.



Nota: Para una mejor experiencia en Alvacolor, te recomendamos utilizar colores intensos sólo en interior. Y los colores pasteles puedes utilizarlos en interiores y exteriores.

Iguala colores



Murex

Tintas Vinílicas Concentradas / TC3XX

Son tintas con alta concentración de pigmento en dispersión para entonado de fácil uso en pinturas emulsionadas. Están elaboradas con resina vinil - acrílica, con la que se obtienen excelentes acabados en interiores y exteriores. Permiten al igualador obtener una amplia gama de tonos personalizados únicos si así lo desea, complaciendo los gustos más exigentes. Son de fácil adición y alto rendimiento. Compatible con cualquiera de nuestras pinturas vinílicas sin perder sus propiedades (Alvacril Gold, Alvaflex Master, Viniplax, Alvacolor o Alquimex). No se recomienda usar como acabado.



Alvimex Sellador Vinílico / SV900

Es un producto hecho a base de polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y repintadas. Permite sellar todo tipo de superficies interiores y /o exteriores como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado. Su aplicación adecuada, ahorra considerablemente la pintura que se utiliza.



Colores inspirados en la naturaleza

Vinílicas



Tabla comparativa de pinturas vinílicas

Producto:				
Propiedades	Excelente fluidez y brochabilidad.	Buena fluidez y brochabilidad.	Buena fluidez y brochabilidad.	Fluidez regular y brochabilidad.
 Rendimiento	12 - 14 m ² /L.	10 - 12 m ² /L.	8 - 10 m ² /L.	4 - 5 m ² /L.
 Lavabilidad	+++++	++++	+++	++
Años	12 años	10 años	8 años	4 años
Poder cubriente	+++++	++++	+++	++
Acabado	 Satinado	 Mate	 Mate	 Mate



ENAMÓRATE

#Yosoypartedelcambio

¡Pinta a la perfección!

Nos aliamos con las mejores marcas, con el objetivo de ampliar tus opciones de complementos, para dejar un acabado impecable e inigualable.

COMPLEMENTOS



Rodillos y repuestos

- ROD3.8: 3/8"
- ROD3.4: 3/4"
- ROD11.4: 1 1/4"
- ROD3.8R: Repuesto de 9" - 3/8"
- ROD3.4R: Repuesto de 3/4"
- ROD11.4R: Repuesto de 1" 1/4"

CEPAL Cepillo de alambre



PLAS20 Plasti-Protector

Cubierta plástica de 20 m2, ideal para proteger todo tipo de objetos a la hora de pintar o hacer algunas reparaciones



Masking Tape

Masking Tape de (50m x 18mm)



PIST33 Pistola de aspersión

Pistola de gravedad, de bajo volumen de aire y baja presión.



PROM0112 Charolas

Charola plástica semiprofesional de 9 pulgadas



WV-001 VetaMaster

Realiza vetas en la madera



Calafateadora

Permite la dosificación de selladores, adhesivos o silicones



PROM0600 Extensión Metálica

Ext. Metálica 1.2 - 2.4m.



Brochas

- BRO0518: 1/2 Pulgada
- BRO1018: 1 Pulgada
- BRO1518: 1 1/2 Pulgada
- BRO2018: 2 Pulgadas
- BRO2518: 2 1/2 Pulgadas
- BRO3012: 3 Pulgadas
- BRO4012: 4 Pulgadas
- BRO5012: 5 Pulgadas
- BRO6012: 6 Pulgadas



Esmaltes



Síguenos:



AMCERO Esmalte Base Agua

Es una pintura brillante elaborado a base de agua libre de plomo; es ideal para proteger y embellecer espacios al interior como baños - cocinas y superficies de herrería en general sin dejar olores desagradables. Se puede aplicar en puertas, ventanas, barandales, concreto, yeso y mampostería en interiores.

Ventajas

- Sin aromas fuertes.
- Permite a las personas continuar con sus actividades en áreas donde se aplique



Blanco




Primer mano
30 min.
Segunda mano
30 a 90 min.



1, 4 y 19 Lts.



Brillante

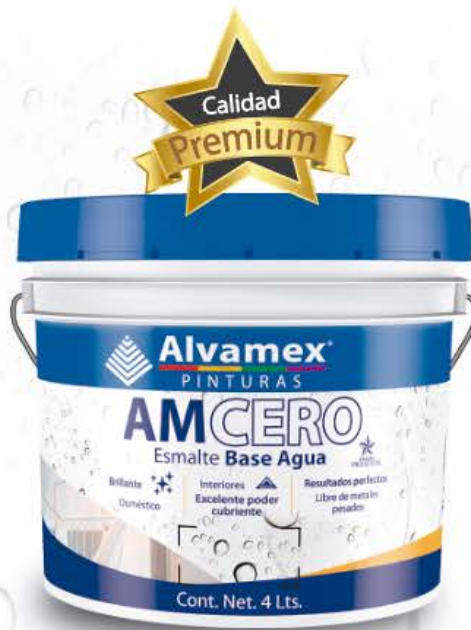

Puede aplicarse en:

- Baños
- Cocinas
- Hospitales
- Escuelas
- Restaurantes
- Oficinas



Interiores



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



Libre de
metales pesados



Doméstico

Aplica con:



AM 500

Es un esmalte alquidático anticorrosivo de acabado brillante para aplicaciones donde se requiera una excelente apariencia, tiene excelentes cualidades de adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie, retención de color y brillo. Para uso doméstico en decoración de herrería en general, madera, concreto, yeso, tabique y lámina negra; para uso en mantenimiento industrial en la protección de tuberías, exterior de tanques, interior y exterior de construcciones de concreto, estructuras y herrería en general. Este esmalte se aplica sobre Alva 1000 primario estructural y se recomienda dar dos manos con la finalidad de incrementar su vida útil.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 horas
Curado total
7 días



Rendimiento:
12 - 14 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



33 colores



250 ML, 500 ML,
1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Doméstico/Industrial

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 25 - 30% con
thinner americano 2113



Resistente
a la corrosión

Aplica con:



Alva Fast / SR27XX

El esmalte de secado rápido Alva Fast está elaborado a base de resinas alquídicas modificadas de la más alta calidad con un excelente brillo y durabilidad. Está diseñado para ser utilizado en procesos donde es importante el menor tiempo de secado y la manipulación se requiera casi de inmediato. Se usa como acabado de superficies metálicas ferrosas (herrajería en general). Para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar.



Brillante



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado duro 24 hrs.



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



Doméstico/Industrial



27 colores



1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Gran resistencia
a la intemperie



Dilución:
1L + 300 ml
250 ml
Pistola de aspersión
Diluye 20 - 25% con
thinner americano 2113



Dilución:
1L + 100 ml
150 ml
Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113



Secado
rápido



Resistente
a la corrosión

Aplica con:



AM 250

Es un producto económico de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena protección. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y además, buena retención tanto de color como de brillo, lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa como acabado de superficies metálicas, ferrosas para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yeso, ladrillo, placas de yeso, ya sean nuevas o por repintar.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 hrs.
Curado total
7 días



Rendimiento:
7 - 9 m²/L.



Doméstico/Industrial



24 colores



500 ml,
1, 4 y 19 Lts.



Exterior/Interior



Resistente
a la corrosión



Dilución:
1L + 250 ml
300 ml
Pistola de aspersión
Diluye 25 - 30% con
thinner americano 2113



Dilución:
1L + 100 ml
150 ml
Brocha - Rodillo
Diluye 10 - 15% con
thinner americano 2113

Aplica con:



Para que las estructuras queden más protegidas a la intemperie y a la corrosión, aplica primero, Alva 1000 Primario Anticorrosivo antes de cualquier esmalte. Así la superficie que pintaste quedará protegida y el acabado durará por mucho más tiempo.

Alva 1000

Primario Estructural / PE6XX

SR



Esta elaborado a base de resinas alquidales modificadas que proporcionan un secado rápido, una protección de alta resistencia a la intemperie, por su poder inhibidor de corrosión se recomienda para la protección de piezas, anclaje de acabados de estructuras y partes metálicas en general, como puertas, ventanas y herrería en general.



Gran resistencia
a la intemperie



Exterior/Interior



Mate



Rendimiento:
9 - 10 m²/L.



Doméstico/Industrial



Resistente
a la corrosión



Blanco, Negro,
Gris y Rojo
Óxido



Secado entre manos
5 - 10 min.
Secado para aplicar
recubrimiento
6 horas

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 30%-50% con
thinner americano 2113.

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 10%-15% con
thinner americano 2113.

Aplica con:



Tabla comparativa de Esmaltes



Producto:

Propiedades

Excelente nivelación.

Excelente nivelación.

Excelente nivelación.

Buena nivelación.

Buena nivelación.

 Rendimiento

8 - 10 m²/L.

8 - 10 m²/L.

12 - 14 m²/L.

7 - 9 m²/L.

10 - 12 m²/L.

Secado al tacto

30 Min.

10 - 15 Min.

3 - 4 Hrs.

3 - 4 Hrs.

3 - 4 Hrs.

Presentación


1, 4 y 19 Lts.


1, 4 y 19 Lts.


250 MI, 500 MI,
1, 4 y 19 Lts.


500 MI,
1, 4 y 19 Lts.


500 MI,
1, 4 y 19 Lts.

Poder cubriente

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★

★★★★★

Acabado


Brillante


Brillante


Brillante


Brillante


Mate

Es importante que cualquier esmalte anticorrosivo de Alvamex (base solvente) se diluya con thinner americano 2113 ya que si no lo haces así, los esmaltes pueden perder todas sus propiedades y pierde totalmente la garantía Alvamex.

Soluciones
a tu alcance

Esmaltes

Catálogo de productos | 10

Aerosol



Síguenos:



Aerosol / SPXX

El esmalte acrílico de secado rápido en aerosol, es de alta calidad, no requiere de aditamentos ni diluyentes, gracias a su válvula puede aplicarse desde cualquier ángulo. Se puede aplicar en superficies de madera, yeso, plástico rígido, artículos decorativos, artesanías y metal (no galvanizado) como ventanería y bicicletas.



Brillante



Secado entre manos
10 - 15 min.



Resistente
a la corrosión



Secado
rápido



36 colores



Gran resistencia
a la intemperie



Exterior/Interior

Protege y Decora



21 Colores regulares



9 Colores metálicos



4 Colores neón



2 Primers

Próximamente
Alta temperatura

Aerosol Bisel Master / MDBM5000

Es un producto de alta calidad y secado rápido, no requiere de aditamentos ni diluyentes, gracias a su válvula puede aplicarse desde cualquier ángulo. Se recomienda aplicar en la parte interior del vidrio de ventanas y/o puertas para efectos de privacidad o decoración brindando un elegante acabado opaco y extraordinario efecto esmerilado.



Bisel Master

Efecto esmerilado para cristal



Alvamex
**PANCHO
PINTOR**



El Bisel Master es muy utilizado para decorar vitrales en los que quieres privacidad entre habitaciones, baños u oficinas, sin perder la luz que entra en ellas. Además da un acabado elegante mate. **Altamente recomendable.**



Impermeabilizantes



**Alva
Tech**



Síguenos:



10 años



AlvaTech Plus 10 años / AT800 - 816

AlvaTech 10 años es un impermeabilizante elastomérico de resina acrílica con pigmentos y aditivos químicos de la más alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas, losas, marquesinas y una gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Rendimiento:
1 m²/L.



Secado entre manos
4 -5 horas a 25°C
(aplicar 2 manos)
curado total 24 Hrs.



Blanco, Rojo
Terracota



Gran resistencia
a la intemperie



Mate



4 y 19 Lts.

Aplica con:



Alva Tech

Impermeabilizantes

AlvaTech 5 años / AT801 - 802

AlvaTech 5 años es un impermeabilizante elastomérico de resina acrílica con pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas y gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.



5 años

m²
Rendimiento:
1 m²/L.

Resistente a rayos UV

Fácil aplicación

Mate

4 y 19 Lts.

Blanco, rojo terracota

Secado entre manos 4-5 horas a 25°C (aplicar 2 manos) curado total 24 Hrs.

Gran resistencia a la intemperie

Aplica con:

AlvaTech ecológico 5 años / AT812

AlvaTech 5 años ecológico es un impermeabilizante elastomérico de resina acrílica con polvo de llanta reciclada, pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas y gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.



Ecológico

5 años

m²
Rendimiento:
1 m²/L.

Resistente a rayos UV

Fácil aplicación

Mate

Rojo terracota

Secado entre manos 4-5 horas a 25°C (aplicar 2 manos) curado total 24 Hrs.

4 y 19 Lts.

Gran resistencia a la intemperie



Aplica con:

AlvaTech 5 años **fibratado** / AT 821- 822

Impermeabilizante elastomérico con resina acrílica de secado rápido y alto contenido de microfibras con pigmentos y aditivos químicos de alta calidad que le imparten una gran durabilidad y resistencia a la intemperie. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas, gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.



Rendimiento:
1 m²/L.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Mate



Secado entre manos
4-5 horas a 25°C
(aplicar 2 manos)
curado total 24 Hrs.

5 años



Blanco, rojo
terracota



4 y 19 Lts.

Aplica con:



AlvaTech 3 años / AT808 - 803

AlvaTech 3 años es un impermeabilizante elastomérico de resina acrílica con pigmentos y aditivos químicos de buena calidad que le imparten una gran durabilidad, impermeabilidad y resistencia al medio ambiente. Se recomienda aplicar para impermeabilizar todo tipo de techos, bóvedas, cúpulas, domos, terrazas y una gran variedad de superficies como: Concreto, tabique, ladrillo, etc.



Rendimiento:
1 m²/L.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Mate



Bajo costo

3 años



Blanco, rojo
terracota



Secado entre manos
4-5 horas a 25°C
(aplicar 2 manos)
curado total 24 Hrs.



4 y 19 Lts.

Aplica con:



ALVAFOB (repelente de agua) / AT810

Es un producto fabricado a base de silicones de alta calidad. Protege e imparte durabilidad a los acabados naturales de piedra como: Fuentes, monumentos, fachadas de ladrillo, teja y cantera. Su funcionalidad se debe a que evita la penetración de la humedad al sustrato y lo protege del agua, la superficie donde se va aplicar el ALVAFOB, debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, todo tipo de contaminantes y principalmente seca.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Exterior/Interior



Transparente



1 hora entre
manos



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



**Protége tus
fuentes, monumentos,
teja, cantera y esculturas
de piedra contra
el agua.**



Tabla comparativa Impermeabilizantes



Años	10 años	5 años	5 años	5 años	3 años
Rendimiento	1 m ² /L.	1 m ² /L.	1 m ² /L.	1 m ² /L.	1 m ² /L.
Secado entre manos	4 -5 hrs. Curado total 24 hrs.	4 -5 hrs. Curado total 24 hrs.	4 -5 hrs. Curado total 24 hrs.	4 -5 hrs. Curado total 24 hrs.	4 -5 hrs. Curado total 24 hrs.
Presentación	 4 y 19 Lts.	 4 y 19 Lts.	 4 y 19 Lts.	 4 y 19 Lts.	 4 y 19 Lts.



Adhesivos

PEGAE+



Síguenos:



Pega Tirol / SV901

Es un producto a base de resinas látex de alta calidad, de excelentes resultados en adherencia y sellado en superficies de yeso, tablaroca y aplanados, es un excelente adhesivo auxiliar en el anclaje de aplicaciones de pasta de tirol, da consistencia y mejora el planchado. La superficie a aplicar debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, humedad y todo tipo de contaminantes. Los materiales mal adheridos deberán desprenderse con una espátula.


Rendimiento:
12 - 14 m²/L.


Fácil
aplicación


Exterior/Interior


Aplicación
directa

Aplica con:




30 min.


1, 4 y 19 Lts.



El Pega Tirol puedes usarlo como sellador, para ésto tienes que diluirlo 5 a 1 con agua limpia. Lo aplicas a una sólo mano a brocha de pelo o rodillo y listo.



Pega Yeso / SV902

Es un producto de resinas látex de alta calidad para mejorar la adherencia de yeso, sobre superficies de concreto, tabique, muros columnas, plafones, etc. Su tono naranja permite diferenciar superficies que hayan sido previamente selladas. La superficie a aplicar debe estar completamente libre de polvo, impurezas, grasa, humedad y todo tipo de materiales mal adheridos deberán desprenderse con una espátula.


Rendimiento:
12 - 14 m²/L.


Fácil
aplicación


Exterior/Interior


Aplicación
directa

Aplica con:




30 min.


1, 4 y 19 Lts.



El Pega Yeso puedes usarlo como sellador, para ésto tienes que diluirlo 5 a 1 con agua limpia. Lo aplicas a una sólo mano a brocha de pelo o rodillo y listo.



Pega + (pegamento multiusos) / SV903

Es un producto fabricado con resinas base agua de la más alta calidad, de excelente adherencia como adhesivo en la industria de la construcción. Puede utilizarse como pegamento de papel, cartón, trabajos escolares y otras manualidades. Anclaje de pasta tirol, yeso y concreto. También sirve como sellador vinílico. Es ecológico y libre de sustancias peligrosas o nocivas.



Ecológico



30 min.



Fácil aplicación



Exterior/Interior



Aplicación directa



19 Lts.

Aplica con:



El Pega + puedes usarlo como sellador, para esto tienes que diluirlo 5 a 1 con agua limpia. Lo aplicas a una sola mano a brocha de pelo o rodillo y listo.

Alva Block / SV904

Es un sellador vinílico de relleno, fabricado a base de resina acrílica de alta calidad, con excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior, con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado y en el relleno de superficies nuevas y porosas. Permite sellar y rellenar superficies con poros y espacios rugosos. Sella aplanados nuevos, block, concreto, tabique y todo tipo de materiales porosos para posteriormente aplicar la pintura vinílica de acabado.



Fácil aplicación



Doméstico/Industrial



Exterior/Interior



10 - 15% de agua dependiendo la porosidad de la superficie



4 y 19 Lts.

Aplica con:



Se recomienda utilizar brocha para la aplicación ya que es la mejor manera de rellenar los poros y pequeñas cavidades de la superficie. Sin embargo también puede utilizarse rodillo o airless.

No se deje sin recubrir con el acabado por más de 4 meses.

Productos Especiales



Síguenos:



Señalización Vial



Pro Traffic

Producto de aplicación directa
(No diluir)

Pintura para tráfico (Base Solvente)/TF40X

Diseñada para el señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y de concreto tanto en carreteras como en zonas urbanas. Se usa en carreteras para marcar líneas centrales continuas o discontinuas, líneas laterales, señalamiento en cruces de ferrocarril, cruces de peatones, guarniciones de concreto en carreteras, puentes y señalamientos en aeropistas.



Mate



Al tacto 5 min.
máximo.
Secado duro
30 min.



Resistente
a la corrosión



Secado
rápido



Resistente a la
abrasión

Aplica con:



Industrial



Blanco, amarillo



Gran resistencia
a la intemperie



4, 19 y 200 Lts.



Aplicación
directa



m²

2.3 m²/lt espesor de
15 mils. húmeda
23 mts. lineales en raya
de 10 cm. 15 mils.
(teórico)

Pro Traffic debe ser aplicado por personal especializado, sobre superficie seca, libre de grasa, aceite, polvo, gravilla o pintura mal adherida. Pavimentos nuevos o con riego de sello deben estar totalmente curados o tener al menos 30 días de haberse aplicado. No aplicarse cuando el sustrato esté húmedo, con humedad relativa mayor a 95%, cuando el punto de rocío se encuentre a 2°C de la temperatura ambiente o la temperatura ambiente debajo de 10°C.

Pintura para tráfico (Base Agua)/ Sólo sobre pedido

Productos de calidad

Tapa Grietas

Rellena fisuras en losa y paredes

Elaborada a base de resinas acrílicas, fibras sintéticas y aditivos con los cuales obtiene excelentes propiedades de relleno. Forma una película elástica, impermeable, flexible, que soporta movimientos estructurales y de la construcción, protegiéndolas de filtraciones de agua.



Tiempo de secado total
4 horas.



Exterior/Interior



Película
impermeable



1 Lt.



Listo para
aplicarse

Aplica con:



Cuña o espátula
flexible



Resana Muros

Resana y tapa orificios de clavos

Pasta acrílica de uso directo en exteriores e interiores, de fácil manejo en la aplicación permite resanar orificios de clavos, huecos, grietas, moldear esquinas y cuarteaduras de los muros.



Listo para
aplicarse



Limpia exceso
de material
con un trapo húmedo



Tiempo de secado
para limpiar
exceso de material
y aplicar pintura
6 hrs.



250 ML.



Exterior/Interior

Aplica con:




Cuña o espátula
flexible



Soluciones a tu medida más y mejores productos



Pasión por el Color

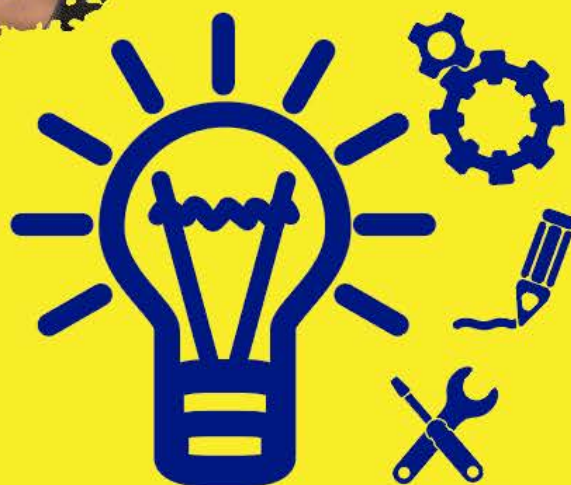

Pinturas especiales



Pintura para guarnición / TF402

Pintura para guarnición es un producto elaborado a base de resina secado rápido que ofrece excelente durabilidad y resistencia a la intemperie, se recomienda aplicar para señalizar, recubrir y proteger guarniciones de banquetas. **No se recomienda aplicar como pintura para tráfico.**



Mate



Doméstico/Industrial



Gran resistencia
a la intemperie



Secado entre manos
10 min.
Secado al tacto
15 - 20 min.
Secado duro
30 min.



Amarillo



Aplicación
directa



4 y 19 Lts.

Aplica con:



Color para cemento / CEM20X

Es un producto en polvo, elaborado con pigmentos y materias primas especiales, que proporciona un color firme al aplanado de cemento, tiene una gran resistencia al intemperismo y la luz solar.

Se puede utilizar en la fabricación de mosaicos, trabajos de cemento y pisos de interiores y exteriores, piedra artificial, adoquín, etc. Está hecho para ser usado con todo tipo de cemento portland, preferentemente con cemento blanco. El tono varía según la cantidad de color para cemento a emplear para obtener la intensidad del color deseado.



Mate



Doméstico/Industrial



1 Kg.



10 colores



Exterior/Interior



7 días de secado
en mezcla



Se recomienda preparar una mezcla en seco de 30 a 80 gramos de color para cemento (del 3 al 8%) de acuerdo con el tono que se desee obtener, con un kilo de cemento blanco, hasta obtener una muestra totalmente homogénea y uniforme, lista para aplicar. La mezcla ya preparada se esparce sobre la superficie a aplicar y se realiza el terminado con llana.





Pintura para alberca ALB30X

Es un recubrimiento diseñado especialmente para condiciones de inmersión o humedad y resistencia a productos químicos para el tratamiento de aguas en albercas. Posee buena adherencia al concreto y excelente durabilidad en exteriores.

Se recomienda aplicar para proteger y embellecer albercas, chapoteaderos, piletas, estanques, fuentes ornamentales y superficies en general de concreto o cemento, expuestas a condiciones de inmersión o humedad.

Nota: No usar este producto, en cisternas o tinacos que almacenen agua para consumo humano.



Al tacto 15 - 30 min.
Entre manos 1 hora
(aplicar 3 manos)
Secado duro 72 horas



Ideal para superficies
de inmersión o
humedad



Doméstico/Industrial



Aplicación
directa



Brillante



7 a 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Resistente a
productos químicos



4 colores

En caso de requerirse:

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 20 - 25% con
reductor para alberca
ALB300

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 10% con
reductor para alberca
ALB300

***Dejar secar por un mínimo de 10 días antes de llenar
la alberca para darle uso.**

Aplica con:



Para una aplicación perfecta de pintura para alberca se recomienda lo siguiente:

Superficie nueva: Debe estar totalmente seca y libre de polvo, grasa, pintura vieja o en malas condiciones. Llenar con agua y mantenerse por dos meses para que el agua extraiga la alcalinidad del concreto. Hacer una solución de ácido muriático (tres partes de agua por una de ácido muriático). Aplicar la solución en toda la alberca y dejar actuar por tiempo de 20 minutos y posteriormente lave perfectamente con abundante agua para retirar todo el ácido que se aplicó en toda la alberca, debe quedar perfectamente limpia. Deje secar por mínimo de 10 días para que no tenga humedad. Puedes hacer una prueba para revisar que no tenga humedad, colocando un plástico de un metro cuadrado y pegarlo perfectamente con un masking tape en todos los costados y dejar por 24 horas, si no hay humedad, no debe sudar el plástico y si está seco, procede a la aplicación de la pintura para alberca Alvamex. **Superficie a repintar:** Lave la superficie con hipoclorito, talle fuertemente hasta que el hongo caiga y posteriormente lave con agua abundante y deje secar. **Para mayor información consulta ficha técnica en www.alvamex.com.mx**

Hidrofugante 42s (Transparente acabado húmedo) / SV042

Actúa como barniz y sellador, dejando un acabado brillante. Protege superficies de concreto, ladrillo, tejas, piedras decorativas, acabados texturizados y cantera en general, para uso exterior e interior. Se recomienda como acabado directo en piezas de barro (tejas, ladrillos y elementos decorativos).



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Exterior/Interior



15 m²/L.



Transparente



Aplicación
directa



Brillante



Secado al tacto
10 - 15 min.
Curado total
24 horas.

***Aplica de 1 a 2 manos**

Este producto está listo para aplicar pero en caso de requerirse diluir 2:1 con MD500 1Lt. de sellador y 500 ML. de diluyente MD500



1, 4 y 19 Lts.

Puede aplicarse en:

- Tejas
- Cantera
- Acabados de piedra
- Acabados texturizados

Beneficios:

- Repele el agua
- Protege los acabados del sol
- Deja un aspecto húmedo
- Amplía la vida de los acabados de piedra y cantera en muros

Aplica con:



Pinturas especiales

Pintura para cancha de tenis / AT805-806

La pintura acrílica para cancha de tenis es una pintura acrílica emulsionada en acabado antiderrapante de fácil aplicación y excelente resistencia a la abrasión e intemperismo. El acabado antiderrapante es una superficie uniforme con ligera rugosidad y fina apariencia. Nuestra formulación es especial para cancha de tenis donde se requiere una alta resistencia a golpes constantes de pelotas de hule.



Rendimiento:
1 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



Fácil
aplicación



Mate



Antiderrapante



Verde bosque,
rojo óxido



Secado entre
30 - 60 min.
(aplicar 3 manos)
Dejar endurecer
3 a 4 días antes del
uso de la superficie



4 y 19 Lts.



Aplicación
directa



Resistente a la
abrasión

Aplica con:



Pintura para cancha de frontón / AT807

La pintura de frontón es un producto sintético elaborado con resinas especiales estiren - acrílicas de alta calidad y alta resistencia al golpeo de pelota vasca lo que permite obtener excelentes resultados. Está ampliamente recomendada como película protectora y decoración de unidades deportivas en losa de concreto horizontal o inclinada y muros.



Rendimiento:
1 m²/L.



Gran resistencia
a la intemperie



Fácil
aplicación



Mate

Aplica con:



Verde



4 y 19 Lts.



Aplicación
directa



Secado al tacto
30 min.
Secado entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)



Para aplicar la pintura para cancha de frontón en una **losa nueva** se recomienda lo siguiente:

Diluir un litro del producto en cinco litros de agua. Este material se aplica como primario a una sola mano, sobre la superficie limpia, sin grasas, aceites o salitre. Deja secar por un espacio de 30 minutos, posteriormente procede a aplicar la primer mano de pintura sin diluir, deja secar por un espacio de 24 horas. Y finalmente, aplica la segunda mano del producto sin diluir y en una película lo más uniforme posible.

Línea Contratista



Síguenos:





Alquimex / AQ11XX

Es una pintura vinil - acrílica emulsionada de calidad económica, con la que se obtienen buenos acabados. Las materias primas que se usan para la elaboración de éste producto ofrecen buena calidad a precio razonable. **Esta pintura cubre al secar.**



Sellador Vinílico AM / SV907

Es un producto hecho a base de polivinilo de alta calidad con el que se obtienen excelentes resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas. Permite sellar todo tipo de superficies como aplanados, yeso, concreto, tabique, asbesto, tablaroca y todo tipo de materiales porosos. Debe aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.



Primario cromato de zinc / PE607

El primario estructural cromato de zinc, es un recubrimiento anticorrosivo formulado con pigmentos de zinc y resinas alquídicas que promueve la adherencia entre el acabado y el sustrato proporcionando una alta protección y resistencia a la intemperie y es adecuado para la protección anticorrosiva y partes metálicas de hierro, siendo así un producto de excelente calidad. Se puede utilizar en todo tipo de superficies metálicas, acero, aluminio y lámina zinto como primario o base para recibir cualquier tipo de esmaltes o bien como acabado en donde se busca solamente un protector anticorrosivo en interiores o exteriores y de gran durabilidad. Es ideal para uso industrial, zonas costeras y en ambiente tropical húmedo y salino.



Es importante que éste primario y cualquier otro esmalte de Alvamex lo diluyas con thinner americano 2113 ya que si no lo haces así, pueden perder todas sus propiedades y pierde totalmente la garantía Alvamex.



Ecológico

IMPER ecológico 5 años/AT815

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico recomendado para usarse como película impermeable en losas, concreto y decoración de marquesinas y muros. El Imper 5 años ecológico evitará en todos los casos el paso de humedad prolongando la vida útil de losas o superficies



Rendimiento:
1 m²/L.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Mate



Rojo
terracota



Entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)



18 Lts.



Bajo costo

Aplica con:



IMPER 3 años/AT81X

El Imper 3 años, es un impermeabilizante elastomérico base agua fabricado con resinas estiren acrílicas de buena calidad, es un producto de alta resistencia al intemperismo y humedad, permite obtener buenos resultados. El Imper 3 años evitará en todos los casos el paso de humedad prolongando la vida útil de losas o superficies. (No se aplique bajo amenaza de lluvia).



Rendimiento:
1 m²/L.



Resistente
a rayos UV



Fácil
aplicación



Mate



Blanco, rojo
terracota



Entre manos
24 horas
(aplicar 2 manos)



18 Lts.



Bajo costo

Aplica con:



AM 150

Es un esmalte anticorrosivo de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena protección. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y da buena retención de color como de brillo, lo anterior lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa en acabados de superficies metálicas, ferrosas (herriería en general) para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yesos, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar.

 Brillante	 4 - 6 horas. secado máximo	 Rendimiento: 6 - 8 m²/L.	 Doméstico/Industrial	Dilución:  Brocha - Rodillo Diluye 10% con thinner americano 2113
 Resistente a la corrosión	 1, 4 y 19 Lts.	 Exterior/Interior	 Gran resistencia a la intemperie	Dilución:  Pistola de aspersión Diluye 20 - 25% con thinner americano 2113
 Blanco y negro	 Bajo costo	Aplica con: 		



ECO RAPID SR

Es un esmalte anticorrosivo de acabado brillante, para aplicaciones donde se requiera dar una buena apariencia y una buena protección. Por sus cualidades y propiedades de buena flexibilidad, adherencia, dureza, resistencia a la intemperie y da buena retención de color como de brillo, lo anterior lo hace ser un producto de calidad y competitivo en el mercado. Se usa en acabados de superficies metálicas, ferrosas (herriería en general) para interiores y exteriores de construcciones de concreto, yesos, ladrillo, placas de yeso ya sean nuevas o por repintar.

 Brillante	 1, 4 y 19 Lts.	 Rendimiento: 7 - 9 m²/L.	 Doméstico	Dilución:  Brocha - Rodillo Diluye 10 - 15% con thinner americano 2113
 Secado rápido	 Bajo costo	 Exterior/Interior	 Resistente a la intemperie	Dilución:  Pistola de aspersión Diluye 20 - 25% con thinner americano 2113
 15 colores	Aplica con: 			 Secado al tacto 15 min. Para manejo de piezas 1 hora



Es importante que cualquier esmalte anticorrosivo de Alvamex (base solvente) se diluya con thinner americano 2113 ya que si no lo haces así, los esmaltes pueden perder todas sus propiedades y pierde totalmente la garantía Alvamex.

Acabados para Madera

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS



Síguenos:



Sellador profesional / MDNS0270

Sellador de uso en muebles de interiores, de tablero enchapado o madera sólida, puede aplicarse con brocha, mona o pistola. Sobre este sellador puede aplicarse lacas de nitrocelulosa, o barnices sintéticos. Es de gran capacidad de sellado y fácil lijado, excelente balance entre economía y funcionalidad. **No se recomienda aplicar sobre este sellador productos catalizados, poliuretano o poliéster, porque se producirán problemas de adherencia por remoción, estrellado o arrugamiento de la película.**



Interiores



Secado entre manos
15 - 20 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Tiempo para lijado
30 - 40 min.
Para dar acabado
1 hora



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Dilución al
200 - 250%
MD 08000
o MDD002



Bajo costo

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

Sellador AC / MDNS44300

Por su alta concentración de sólidos, este sellador es ideal para trabajo de barnizados de muebles a la medida ya que se puede ser aplicado con cuña, brocha de pelo fino o pistola, muebles de uso en interiores, este sellador recibe acabados de lacas de nitrocelulosa. Especialmente diseñado para sellar el poro de la madera y es de fácil lijado.



Interiores



Secado entre manos
10 - 15 min
Secado al tacto
25 - 30 min.
Tiempo para lijado
30 - 40 min.
Para dar acabado
50 - 60 min.



Rendimiento:
10 - 12 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Con pistola diluir
con un 250 - 300% de
MD08000 o MDD002
con presión de
15 a 22 lb/pulg2

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

Sellador nitro directo/ MDN1000

Sellador ideal para fábricas y talleres de muebles donde el tiempo de proceso es importante. Sobre este sellador puede aplicarse lacas nitrocelulosa o barnices sintéticos, tiene un tiempo de secado corto, fácil lijado y con buen poder de sellado para todo tipo de madera.



Interiores



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
20 - 25 min.
Tiempo para lijado
25 - 35 min.
Para dar acabado
50 - 60 min



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.




Si se requiere
diluir un máximo
de 10% MD08000
o MDD002

Aplica con:



Brocha de pelo fino
o pistola

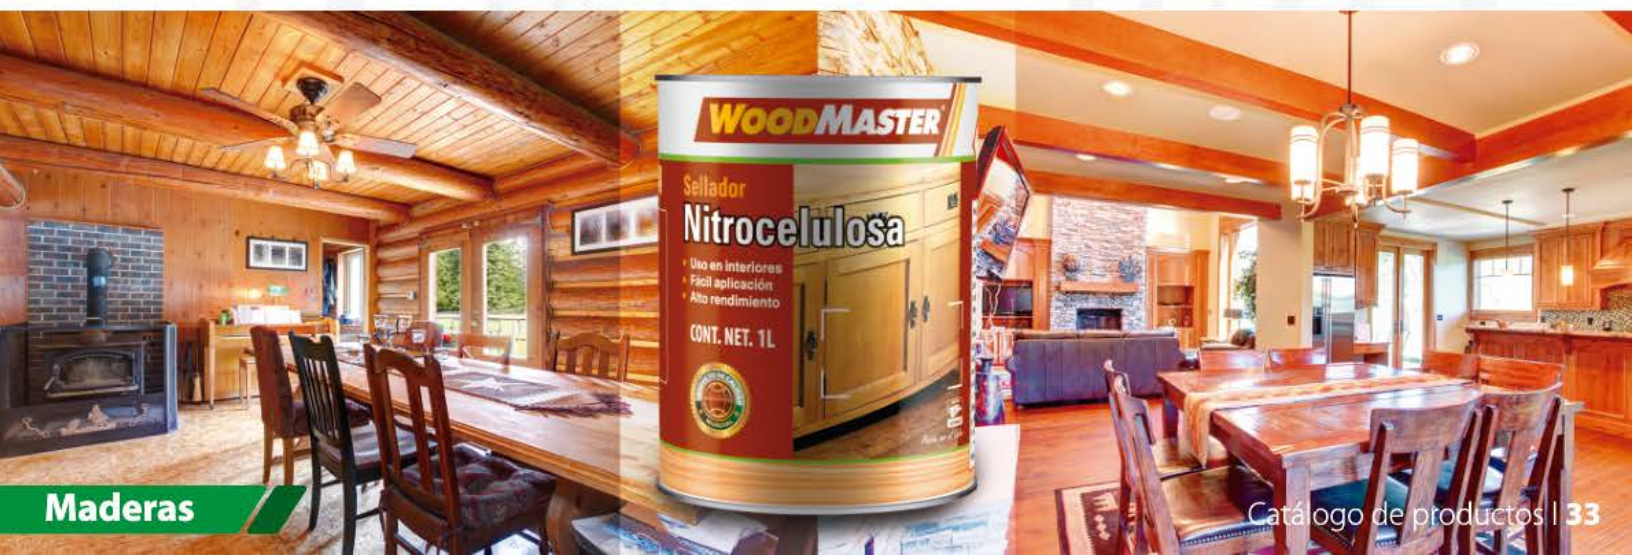

X-Terminador de polilla

No contiene
Pentaclorofenol



Elimina: Polillas Termitas Bacterias Hongos Algas

MDT0051

Es un producto formulado para la preservación de todo tipo de madera, protegiéndola contra insectos como termitas y polillas, manchas provocadas por hongos y algas. Protege maderas expuestas a ambientes húmedos y cálidos. Puede emplearse en el hogar, no hincha la madera, permitiendo así la adherencia de cualquier barniz. Se recomienda aplicar directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de insectos.



Secado entre manos
12 horas,
para aplicar acabados
24 horas



1 Lt.

Después de aplicar,
deja secar 24 horas y
limpia con un trapo limpio
húmedo con agua limpia.

Aplica con:



En superficies nuevas aplicar una sola mano.
En superficies contaminadas y maltratadas aplicar 2 manos. (Puedes emplear después de aplicar la primer mano para mayor eficacia.)
La brocha que utilizaste tienes que lavarla con agua y desecharla. **No reutilizar**



Usar guantes de látex si vas a aplicar con un trapo.
Cuando termines, moja el trapo con agua limpia para neutralizar el producto y desecha el trapo. **No reutilizar**



En superficies dañadas puedes hacer inyección del producto en los orificios de la madera infectada que dejan los insectos.
Cuando termines limpia la jeringa con agua y deséchala. **No reutilizar**



No olvides utilizar guantes de látex,
goggles de seguridad y mascarilla.

Primer industrial (pigmentado) / MDPI740X

Es un primer de nitrocelulosa pigmentado, tiene un buen poder de sellado, alta pigmentación y fácil lijado especial para sellar el poro de la madera y al mismo tiempo impartir colores, ofrece excelentes resultados como base para acabados de nitrocelulosa de color y transparentes. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera así como formar una superficie de anclaje entre la madera y el acabado.



Mate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Secado para lijado
45 min
Para dar acabado
1 hora



1, 4 y 19 Lts.



4 colores



Interior

Dilución:



Brocha - Rodillo
Diluye 100% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 150% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Aplica con: Brocha de pelo fino
o pistola



No se recomienda aplicar el primer industrial sobre superficies metálicas, no mezclar con otro diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores ni como acabado.

Alvamancha (tinta universal) / MDTA61XX

Tintas para madera, de aplicación directa, para uso en interiores y exteriores. Es adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador, de fácil aplicación ya que penetra rápidamente, se recomienda eliminar el exceso con un trapo limpio. Está elaborada con pigmentos de alta calidad, los cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, resaltando de manera importante a la veta, dejando una apariencia uniforme y clásica.



Mate



Rendimiento:
5 - 6 m²/L.



Tiempo de oreo
entre manos (mínimo
para sobre aplicar)
25 - 30 min.



1 Lt.



Exterior/Interior



9 colores

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola o trapo

Para **alargar** el tiempo de secado de la tinta se recomienda diluir al 20% con MD500.
Para **bajar** el tono de la tinta se recomienda diluir 20% de MD08000.



LACAS



Aplica con:



Brocha de pelo fino,
o pistola.

Son productos de nitrocelulosa de acabado brillante, semimate, mate y directa transparente brillante. Fabricado para todo tipo de madera, utilizada para el acabado de muebles, en fábricas, talleres de carpintería, donde se requiere excelente dureza, tersura y rápido secado. Para uso en interiores.



Entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



Interiores



1, 4 y 19 Lts.



Transparente

Dilución:



Brocha
Diluye 100% con
Solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Dilución:



Pistola de aspersión
Diluye 100 - 150% con
Solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Brillante
MDNL0740



Mate
MDNL0742



Semimate
MDNL0743



Directa brillante
MDNL1000



Para evitar la formación de velo, se puede agregar un 2% del retardador MDD0200
Para evitar la micro burbuja agrega un 5% del retardador MDD0200

Laca industrial (pigmentada) / MDNL172XX

Laca Industrial es una línea de nitrocelulosa de color, para aplicarse sobre la madera directa o sobre primer de nitrocelulosa, es de alto rendimiento de color, rápido secado y buena concentración de color.



Semimate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



12 colores



Interiores



Dilución:
1L + 1L
Brocha
Diluye 100% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
1L + 1.5L
Pistola de aspersión
Diluye 100 - 150% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Aplica con:



Barniz entintado / MDA72XX

Es un barniz alquidílico que se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas, muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles, talleres de carpintería en el hogar y artesanías para uso en interiores y exteriores, es brillante, tiene buena nivelación, protege y embellece la madera.



Brillante



Secado entre manos
3 - 4 horas
secado al tacto
4 - 6 horas
curado total
24 horas



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



10 colores y
1 transparente



Exterior/Interior



Dilución:
1L + 100 ml
150 ml
Brocha
Diluye 10 - 15% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
1L + 200 ml
250 ml
Pistola
Diluye 20 - 30% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Aplica con:



Barniz entintado SR / MDS72XX

Es un barniz entintado con pigmentos transparentes de excelente brillo y rápido secado que permite entintar y dar acabado al mismo tiempo dejando ver las vetas de la madera. Se emplea como acabado directo sobre la madera o superficies selladas con nitrocelulosa. Muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en fábricas de muebles, talleres de carpintería, en el hogar y trabajos de artesanías.



Brillante



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
15 - 20 min.
Curado total
24 horas



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



500ml.
1, 4 y 19 Lts.



Secado rápido



10 colores y
1 transparente



Interiores



Dilución:
1L + 100 ml
200 ml
Brocha
Diluye 10 - 20% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002



Dilución:
1L + 200 ml
250 ml
Pistola
Diluye 20 - 30% con
solvente para nitrocelulosa
MD08000 o MDD002

Aplica con:



PROCESOS

Kit primer de poliuretano (Blanco) / MDP1001AK

El kit primer de poliuretano blanco, tiene un alto poder de fondeo, fácil lijado, rápido secado, alto poder cubriente, buena nivelación de película y óptimo rendimiento. Se recomienda aplicar sobre piezas sueltas o mueble armado de mdg o aglomerado. Especial para recibir acabados de barniz de poliuretano. No se recomienda aplicar sobre superficies metálicas.



Semimate



Secado entre manos
10 - 15 min.
Secado al tacto
25 - 35 min.
Manejo de piezas
1 a 2 horas



Rendimiento:
7 - 8 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDC1000B



Secado rápido



Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 10 - 15% con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores

Aplica con:



Aplica el acabado con:

Kit barniz de poliuretano (blanco brillante) / MDT0031AK

Barniz de poliuretano de color y alto brillo de usos generales, adecuado para aplicarse sobre mueble armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster, de preferencia del mismo color o blanco.



Brillante



Rendimiento:
8 - 9 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDTW0028B



Secado al polvo
12 - 14 min.
Secado entre manos
25 - 30 min.
Secado al tacto
45 min.
Curado total
24 horas



Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDTW0028B y diluye
15 - 20% % con
solvente para poliuretano
MD500



Interiores



Resistente a
productos de
limpieza

Aplica con:



El barniz de poliuretano (blanco brillante) MDT0031AK está listo para aplicarse, pero si usted se encuentra en un clima muy cálido, es posible que se presenten problemas de gaseo o hervido, en ese caso se recomienda utilizar diluyente para poliuretano MD500 al 20%, cuando esto no es suficiente para eliminar el problema, será necesario disminuir el gramaje aplicado.

PERFECTOS

Kit fondo catalizado transparente / MDN0050AK

El kit fondo catalizado transparente es un producto de dos componentes que brinda un buen poder sellado, buena transparencia y fácil lijado, ofrece excelentes resultados como base para acabados de poliuretano. Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera y formar una superficie de anclaje de madera y el acabado muy utilizado en fábricas de muebles y talleres de carpintería, en sustratos de madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recamaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.



Semimate



Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 min.
Para aplicar acabado
2 horas.



Rendimiento:
9 - 10 m²/L.



1, 4 y 19 Lts.



Catalización 1:1
con MDN0050B

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1
con MDN0050B y diluye
al 10 - 15% con
solvente para poliuretano
MD500



Aplica con:



Aplica el acabado con:

Kit barniz de poliuretano

Kit barniz de poliuretano acabado mate, semimate, brillo directo transparente y brillo directo transparente comercial, son barnices de usos generales para muebles barnizados a poro abierto o cerrado, aplicable en fondos de poliuretano y poliéster, de secado rápido, excelente nivelación, dureza, resistencia, buena tersura y adherencia. Aplicar como acabado sobre piezas sueltas o mueble armado de mdf mezcla o aglomerado en interiores.

Brillo directo transparente comercial MDT0027AK



Brillante



Oreo entre manos
45 min.
Secado al polvo
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Curado total
24 horas




Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:



1:1: 5 - 10%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC0027B y diluye
al 10% con
solvente para poliuretano
MD500



Catalización 1:1
con MDC0027B



Interiores

Aplica con:



Brillo directo transparente MDT0028AK



Brillante



Secado entre manos
45 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Curado total
24 horas



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:



1:1: 5 - 10%
Cataliza 100% con
con MDC0028B y diluye
5 - 10% con
solvente para poliuretano
MD500



Catalización 1:1
con MDC0028B



Interiores

Aplica con:



Mate MDM1015AK



Mate



Secado entre manos
45 min.
Secado al polvo
10 - 15 min.
Secado al tacto
30 - 45 min.
Manejo de piezas
24 horas.



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:



1:1: 5%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MD500



Catalización 1:1
con MDC1000B



Interiores

Aplica con:



Semimate MDSM1030AK



Semimate



Secado al polvo
10 - 15 min.
Secado entre manos
30 - 45 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Curado total
24 horas




Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Dilución si se requiere:



1:1: 5%
Cataliza 100% con 1:1
con MDC1000B y diluye
al 5% con
solvente para poliuretano
MD500



Catalización 1:1
con MDC1000B



Interiores

Aplica con:



Alvafondo

Fondea, aplica color y da acabado
Todo al mismo tiempo

"El más vendido"



Kit Alvafondo / MDU006X

Es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de fondeo, alta pigmentación y fácil lijado, especial para tapar el poro de la madera y al mismo tiempo impartir color, ofrece excelentes resultados como base para acabados brillantes, también se puede utilizar como acabado. Forma una superficie de anclaje entre la madera y el acabado. Se recomienda utilizarlo sobre madera maciza, aglomerados o mdF, muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.



Semimate



Rendimiento:
6 - 8 m²/L.



Catalización 1:1
con MDN0050B



Interior



Blanco, chocolate
y wengue



Secado entre manos
20 - 30 min.
Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado para lijar
1 hora
Tiempo para aplicar
acabado 2 horas



Resistente a
productos de
limpieza



4 y 19 Lts.



Dilución si se requiere:
1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1 con MDN0050B y diluye
al 10 - 15% con solvente para poliuretano
MD500



Aplica con:

El Kit ALVAFONDO puedes dejarlo como acabado, pero si requieres aplicar un acabado más, te recomendamos aplicar: Kit barniz de poliuretano transparente comercial MDT0027AK o kit brillo directo transparente MDT0028AK.





Masilla / MDRS0001

Es un resanador base solvente para maderas porosas y cuarteaduras leves, con excelente adherencia, para sellar cubiertas de muebles fabricados con chapas porosas. Brinda un aspecto natural sobre la madera lo que ofrece una ventaja para la definición del color al aplicarle alguna tinta. Cuenta con excelente poder de llenado y fácil lijado. Se recomienda aplicar donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales en la madera.



Secado al tacto
1 - 2 horas
Secado para lijado
2 - 3 horas
Secado total
12 horas



Fácil
aplicación



Transparente



Mate

1 Lt.

Aplica con:



Aplica con brocha.
o cuña.

* No aplicar en orificios muy grandes ya que puede llegar a fracturarse



Este producto se puede aplicar como sellador, sólo diluye máximo de 10 a 15% con diluyente para nitrocelulosa MD08000 y aplica.



Removedor para madera / MDR0001

Es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de barniz y pintura vieja, en mal estado en superficies de madera. Producto de gran efectividad, no necesita utilizar lija, por lo tanto el sustrato no se ve afectado. Aplicar sobre madera maciza, aglomerados o mdf donde requieras remover pintura vieja.



Tiempo de remoción
10 - 15 min.



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Aplica con brocha.
y deja actuar de
10 a 15 min.



Remueve el
material y desechos
con cuña metálica o
espátula flexible.



No olvides utilizar guantes de látex,
goggles de seguridad y mascarilla.



Este producto no amarillenta ni revienta la madera.



ResanaMaster (resanador) / MDRM00XX

Es un producto diseñado exclusivamente para cubrir o reparar imperfecciones o defectos en la madera como golpes, huecos, ranuras, perforaciones poco profundas, imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales de la madera. De excelente tiempo de secado, proporciona una excelente manejabilidad durante su aplicación, obteniendo una superficie sin porosidad. Posee gran suavidad al lijado lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo.



Tiempo de secado
para poder lijado
30 min.



250 Ml.



Pino, nogal,
caoba, blanco y
chocolate



Secado rápido

Aplica con:



Cuña o espátula
flexible



Aplica una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Aplicar cuantas veces sea necesario hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor no exceda los 6mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación. Elimina el exceso, solamente debe quedar la imperfección cubierta.





PegaMaster/MDP0100

Pegamento blanco para madera recomendado para pegar cualquier tipo de madera como: Pino, caoba, encino, roble y sintéticas como fabricel, triplay o aglomerado. Además también pega plástico, tela, cartón y papel. Contiene una excelente adherencia y transparente al secar. Por su viscosidad evita desperdicios excesivos y escurrimientos.



Tiempo de secado
30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Doméstico/Industrial



Secado rápido

Aplica con:



Brocha o
envase aplicador



Diluyentes

Diluyente para nitrocelulosa MD08000

Producto utilizado para mejorar la nivelación y el brillo de la película de todo tipo de productos de nitrocelulosa como lacas, selladores, laca pigmentada y primarios de nitrocelulosa. Mezcla de solventes de alta pureza libres de humedad, especialmente formulado para lacas y selladores de nitrocelulosa, con gran poder de dilución, proporcionando brillo y evitando la formación de velo en la película. Diluir específicamente con el material mencionado en éste catálogo, o en la ficha técnica del producto.



1, 4 y 19 Lts.

Diluyente para poliuretano MD500

Es un producto especialmente formulado para diluir fondos transparentes o pigmentados y acabados de poliuretano transparente y de color, es de alta pureza y libre de humedad, especial para diluir cualquier tipo de producto de poliuretano transparente de color, el diluyente para poliuretano MD500 es una mezcla de solventes de alta pureza y libres de humedad, especial para diluir cualquier tipo de producto de poliuretano. Diluir específicamente con el material mencionado en éste catálogo, o en la ficha técnica del producto.



1, 4 y 19 Lts.

Retardador MD0200

Se utiliza para retardar el secado de lacas y selladores de nitrocelulosa, evita la formación de velo y retardar el tiempo de secado en lacas y selladores de nitrocelulosa, después de usar el producto, cerrar perfectamente el envase, este producto debe estar cerrado y almacenado a la sombra en lugar fresco y seco, se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección.



1, 4 y 19 Lts.

Thinner MDD002

Producto de hidrocarburos, cetonas, alcoholes y glicoléteres, utilizado para diluir selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices alquidáticos, de alto poder diluyente de rápido secado, se utiliza para diluir selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices alquidáticos, primarios de nitrocelulosa, el diluyente MDD002 es un solvente especialmente para diluir y al mismo tiempo ayudar al rápido secado y nivelación de selladores lacas de nitrocelulosa.



1, 4 y 19 Lts.

Es muy importante que nuestros productos WoodMaster se diluyan con los solventes recomendados en éste catálogo y en nuestras fichas técnicas, si no se hace de esa manera, pierden toda la garantía de Alvamex pinturas.



**Escanéa el código para ver más información
sobre nuestros productos de maderas.
También consulta nuestras fichas técnicas.**

Repintado Automotriz



REPINTADO AUTOMOTRIZ



Síguenos:



Removedor automotivo / 2112

Es un producto formulado para la remoción y desprendimiento de pintura vieja y en mal estado, ya sea pintura original o de repintado. Producto de gran efectividad, ya que no se necesita utilizar lija, por lo tanto el sustrato no se ve afectado. Se puede utilizar sobre lámina de acero al carbón, acero inoxidable o acero galvanizado que estén cubiertos por pintura vieja y en mal estado para posteriormente aplicar un proceso de repintado.



Producto listo para aplicar



1, 4 y 19 Lts.



Amarillo



Tiempo para remoción
10 - 15 min.



Aplica con:

Aplica con brocha y deja actuar de 10 a 15 min.

Remueve el material con cuña metálica.

No olvides utilizar guantes de látex, goggles de seguridad y mascarilla.



Nota: Lava perfectamente el equipo utilizado después de usarlo.

Preparador (acondicionador) para metales / 2140

Es un producto formulado para eliminar el óxido y prevenir la corrosión temprana de la superficie metálica a repintar, creando una capa protectora fosfatizada la cual ayuda a retardar la oxidación, dando mayor durabilidad y generando perfil de anclaje. Se puede aplicar sobre lámina negra, lámina galvanizada, aluminio o lámina zinto.

Lámina negra 1:2
250 ml. de producto y 500 ml. de agua
Lámina galvanizada o aluminio 1:4
125 ml. de producto y 500 ml. de agua



1 y 4 Lts.



Transparente



Tiempo de acción
10 min.



Brocha o fibra scotch



No olvides utilizar guantes de látex, goggles de seguridad y mascarilla.



Fosfatizante

Nota: Lava perfectamente el equipo utilizado después de usarlo.

Resanadores



Resanador Productivo Ultraligero / 2111

Es un producto diseñado exclusivamente para cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras del sector automotriz. Proporciona un excelente poder de relleno y adherencia, obteniendo una superficie sin porosidad, tiene la capacidad de aplicarse con mayor facilidad y poseer una mejor manipulación durante el proceso de aplicación, es fácil de moldear y lijar.



NUEVO



Tiempo de vida útil de mezcla:
5 a 7 min.
Secado para lijar:
15 - 20 min.



Catalización al 2%
100 g. resanador y 2g. catalizador



No tiene Taking



Suave Lijado



.946 Ml. y 3 Lts.

Aplica con:



Cuña metálica



Resanador ultraligero / 2111

Son productos diseñados exclusivamente para cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras del sector automotriz. Proporciona un excelente poder de relleno y adherencia, obteniendo una superficie sin porosidad, posee gran suavidad al lijar lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo. No sangra siempre y cuando el producto sea correctamente catalizado.

El resanador ultra ligero por ser un producto de menor peso, tiene la capacidad de aplicarse con mayor facilidad y poseer una mejor manipulación durante el proceso de aplicación. No se recomienda aplicar sobre plásticos y sobre acabados sin la correcta preparación previa.



Resanador ultraligero
.900 Kg. y 3.600 Kg.



NeoGalax
.986 Lts. y 3.785 Lts.



Catalización al 2%
100 g. resanador y 2 g. catalizador



Tiempo de vida útil de mezcla
5 min.
Tiempo de secado
20 - 30 min.

Aplica con:



Cuña metálica

Recubrimientos recomendados:

- Primario universal / 21XX
- Primario universal eco / 51XX

- Primario 1K/ MC 3052
- Kit primario de aparejo 2K / MC2165K

Plaste automotivo / 21XX

Es un producto hecho a base de nitrocelulosa, diseñado exclusivamente para reparar pequeñas imperfecciones o rayones de lija usada en resanes para el repintado de superficies metálicas en general. Producto de fácil aplicación, secado rápido, buena adherencia, fácil lijado y buen poder de relleno. No se recomienda aplicar en plásticos, metal desnudo y sobre acabados, no está diseñado para rellenar grandes imperfecciones como abolladuras.



Producto listo para aplicar



1, 4 y 19 Lts.



5 colores



Secado entre manos
10 min.
(aplicar 2 manos)
Secado para lijado
en seco
1 - 2 horas

Aplica con:



Cuña de hule o plástico



Recubrimientos recomendados:

- Primario universal / 21XX
- Primario 1K / MC 3052

Kit PTM (primario todo metal) Wash Primer / 2163K

Es un producto de dos componentes, esta formulado principalmente para aplicar en superficies de difícil adherencia como lo es: Aluminio, cobre, lámina galvanizada, acero inoxidable, latón y otras aleaciones en donde las pinturas convencionales no tienen adherencia. Está elaborado con pigmentos inhibidores de corrosión, convirtiéndolo en un anticorrosivo de gran desempeño. No se recomienda aplicar sobre cualquier tipo de plástico.



Diluir 1:1
1 l. de PTM wash primer
1 l. reductor activador



1 y 4 Lts.



Secado al tacto
10 min.
Tiempo para aplicar
primario 30 min.



Aplicar 2 manos
medianas

Aplica con:



Pistola de gravedad, HVLP.



Recubrimientos recomendados:

- Primario universal / 21XX
- Primario universal eco / 51XX
- Primario 1K / MC 3052
- Kit primario de aparejo 2K / MC2165K
- Primario cromato de zinc / 2106

Nota: Una vez aplicado el PTM, no lijar con agua (lijar en seco).

Primario universal / 21XX

Es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Se puede aplicar sobre lámina de acero desnuda, pintura original o perfectamente lijada y fibra de vidrio. Si se requiere aplicar sobre lámina galvanizada, aluminio o acero inoxidable, aplicar primero Kit PTM (primario todo metal) Wash primer 2163K.



Mate



6 colores



Diluir 1:1
1 lt. de primario universal
1 lt. thinner americano MC2113



Aplicar 2 manos
húmedas
óreo entre manos
5 - 10 min.



Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado para lijado
húmedo 30 min.
Secado para lijado
seco 30 min.



1, 4 y 19 Lts.



Recubrimientos recomendados:

- Base color / 30XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva X-Press / 26XX

Aplica con:



Pistola de gravedad, HVLP.

Primario universal eco / 51XX

Es un producto de un componente, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Provee a los acabados retención de brillo. Protege la superficie metálica, creando un buen anclaje entre el metal y el acabado. Se puede aplicar sobre lámina de acero desnuda, pintura original o perfectamente lijada y fibra de vidrio. Si se requiere aplicar sobre lámina galvanizada, aluminio o acero inoxidable, aplicar primero Kit PTM (primario todo metal) Wash primer 2163K.



Mate



6 colores



1, 4 y 19 Lts.



Diluir 1:1
1 lt. de primario universal
1 lt. thinner americano MC2113



Aplicar 2 manos
húmedas
óreo entre manos
5 - 10 min.



Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado para lijado
húmedo 30 min.
Secado para lijado
seco 30 min.



Recubrimientos recomendados:

- Base color / 30XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva X-Press / 26XX

Aplica con:



Pistola de gravedad, HVLP.

Primario 1K (gris) / 3052

Es un producto de un componente de resinas acrílicas, crea un buen anclaje entre el sustrato y el recubrimiento, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Provee a los acabados retención de brillo. Si se requiere aplicar sobre lámina galvanizada, aluminio o acero inoxidable, aplicar primero Kit PTM (primario todo metal) Wash primer 2163K.



Diluir 1:1

1 lt. primario 1K gris
1 lt. thinner acrílico +25°C 2114
o thinner acrílico -25°C 2115
(seleccionar según el clima)



Secado al tacto

10 - 15 min.
Secado para lijado
en húmedo 30 min.
Secado para lijado
en seco 60 min.



Aplicar 2 manos
húmedas
óreo entre manos
5 - 10 min.



1, 4 y 19 Lts.



Recubrimientos recomendados:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Alva X-Press / 26XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con: Pistola de gravedad, HVLP.



Kit primario de relleno 2K (gris) / 2161K

Es un producto de dos componentes, proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Posee características de ser un primario polivalente: relleno o sellador. Se recomienda aplicar en repintado automotriz para reparar pequeñas imperfecciones o rayones de lija de P-180, usada en la preparación de la superficie del repintado automotriz. Si el lijado es manual deberá hacerse a un solo sentido. Puede utilizarse según su relación de mezcla como; primario de relleno y primario sellador.



Mate



1, 4 y 19 Lts.



Secado al tacto

30 - 45 min.
Secado para lijado
en húmedo 2 horas,
secado para lijado
en seco 1 hora



Aplicación alto relleno
2 a 3 manos húmedas
hasta obtener el
espesor deseado.

Aplicación húmedo sobre
húmedo sellador
1 a 2 manos húmedas,
en ambos casos dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Dilución alto relleno 4:1

1 lt. primario de relleno 2K
250 ml. catalizador para
primario de relleno 2K.
Dilución húmedo sobre
húmedo sellador 4:1:2
1 lt. Primario de relleno 2K
250 ml. catalizador para
primario de relleno 2K
500 ml. thinner acrílico +25°C 2114
ó thinner acrílico -25°C 2115
(seleccionar según el clima)

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.
Boquilla 1.6 - 2.0

Recubrimientos recomendados:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Alva X-Press / 26XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Negro chasis (primario anticorrosivo) / 2151

Es un producto formulado para proteger chasis, interiores de salpicaderas y muelles, ya que posee buena resistencia a la corrosión y brinda protección de agentes químicos. Provee buen poder cubriente, secado rápido y buena nivelación. Se puede aplicar en metales ferrosos generalmente en partes inferiores del vehículo donde se requiera proteger de agentes corrosivos.



Semimate



Diluir 1:1

1 lt. primario negro chasis
1 lt. thinner acrílico +25°C 2114
ó thinner acrílico -25°C 2115
(seleccionar según el clima)



Secado al tacto

20 min.
Secado para manejo
de piezas 1 hora



Aplicar 2 manos
húmedas
óreo entre manos
10 min.



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:

Pistola de
gravedad, HVLP.



Kit primario de aparejo 2K / 2165K

Es un producto de dos componentes, proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, fácil lijado, secado rápido, buena tersura y nivelación a sistemas de repintado automotriz en la reparación total o parcial. Posee características de ser un primario polivalente: Rellenador o sellador. Se puede aplicar para reparar pequeñas imperfecciones o rayones de lija de P-180, P-150, usada en la preparación de la superficie del repintado automotriz. Si el lijado es manual, deberá hacerse a un solo sentido. Puede utilizarse según su relación de mezcla como; primario de relleno y primario sellador.



Mate



1, 4 y 19 Lts.



Secado al tacto

30 - 45 min.
Secado para lijado
en húmedo 2 horas
secado para lijado
en seco 1 hora



Gris, blanco
y negro



Aplicación **alto relleno**
2 a 3 manos medianas
a húmedas hasta obtener
el espesor deseado.
Aplicación **húmedo sobre**
húmedo sellador
1 a 2 manos húmedas,
en ambos casos dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Dilución **alto relleno** 4:1:1
1 lt. primario de aparejo 2K,
250 ml. catalizador para
primario de relleno 2K
250 ml. thinner acrílico +25°C 2114
ó thinner acrílico -25°C 2115
(seleccionar según el clima).
Dilución **húmedo sobre**
húmedo sellador 4:1:3
1 lt. primario de relleno 2K
250 ml. catalizador para
primario de relleno 2K
750 ml. thinner acrílico +25°C 2114
ó thinner acrílico -25°C 2115
(seleccionar según el clima).



Aplica con:



Pistola de
gravidad, HVLP.
Boquilla 1.6 - 2.0

Recubrimientos recomendados:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Alva X-Press / 26XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Sustratos en alto relleno:

Sobre resanador, pintura original perfectamente lijada o fibra de vidrio.

Sustratos como sellador:

Lámina de acero galvanizada, aluminio, acero inoxidable, lamina zintro, *mejora el resultado de adherencia aplicando previamente Kit PTM (primario todo metal) 2163K.*

Primario anticorrosivo cromato de zinc / 2106

Es un producto formulado para proteger superficies ferrosas del sector industrial y automotriz, ya que posee excelente resistencia a la corrosión. Provee buen poder cubriente, secado rápido y buena nivelación. Se puede aplicar en repintado automotriz y estructuras de tipo industrial que se encuentran expuestas en ambientes químicos corrosivos.



Semimate



Diluir 2:1

1 lt. primario cromato de zinc
500 ml. de thinner americano



Secado al tacto

1 hora,
Secado para lijado
3 horas.



Aplicar 2 manos
húmedas
óreo entre manos
15 - 20 min.



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Pistola de
gravidad, HVLP.

Recubrimientos recomendados:

- Alva X-Press / 26XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva Fast / 27XX
- AM 500
- AM 250
- AM 150

**No se recomienda aplicar Base Color
sobre primario anticorrosivo cromato de zinc*

Base color / 30XX

Es un producto que permite la igualación de diferentes tonos automotrices actuales, ya que cuenta con una gran variedad de tonos, los cuales permiten la reparación total o parcial de vehículos automotrices, obteniendo acabados con excelente cubriente, nivelación y durabilidad. Se puede aplicar sobre lámina de acero, de aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados con los primarios recomendados, de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.



38 colores
y 12 metálicos



Semimate



1 y 4 Lts.



Aplicación 2 a 3 manos
húmedas y dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Dilución 1:1
1 lt. de base color
1 lt. reductor para
base color



Secado al tacto
10 - 15 min.
Secado para
aplicación de
transparente
1/2 - 3 horas a
ventana abierta



Recubrimientos recomendados:

- Kit transparente HS 4200 / MC4200
- Kit transparente SP 70600 / MC70600
- Kit transparente AD GLOSS / 4032
- Transparente Bicrol / 2030
- Kit transparente mirror altos sólidos / 4030K
- Kit transparente ATB / 2030K
- Kit transparente TLP / 4002K

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.

Esmalte acrílico macrol / 20XX

Es un esmalte acrílico que brinda excelente nivelación y durabilidad, un excelente poder cubriente, una excelente apariencia, con una amplia gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automóviles. Se recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie. Se puede aplicar sobre: Primer universal, primario 1K, primario 2K, primario de aparejo 2K, primario cromato de zinc.



28 colores
y 7 metálicos



Brillante,
metálico



4 y 19 Lts.



Secado al tacto
30 - 40 min.
Secado para
pulir 48 horas



Aplicación 2 a 3 manos
húmedas y dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Dilución 50% - 75% : 12.5%
1 lt. esmalte acrílico macrol
500 - 700 ml. reductor para esmalte
+25° 2116 ó -25° 2117 (seleccionar según
el clima), ó 3117, 3118 y 3119 (según clima)
125 ml. catalizador para esmalte acrílico



Recubrimientos recomendados:

- Kit transparente HS 4200 / MC4200
- Kit transparente SP 70600 / MC70600
- Kit transparente AD GLOSS / 4032
- Transparente Bicrol / 2030
- Kit transparente mirror altos sólidos / 4030K
- Kit transparente ATB / 2030K
- Kit transparente TLP / 4002K

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.

Mega esmalte acrílico / 22XX

Es un esmalte acrílico que brinda buena nivelación y durabilidad, con una amplia gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Ideal para reparaciones en el repintado parcial o total de automóviles. Se recomienda catalizar para obtener mejores propiedades de dureza, durabilidad y resistencia a la intemperie. Se puede aplicar sobre: Primer universal, primario 1K, primario 2K, primario de aparejo 2K, primario cromato de zinc.



26 colores
y 5 metálicos



Brillante



4 y 19 Lts.



Secado al tacto
30 - 40 min.
Secado para
pulir 48 horas



Aplicación 3 a 4 manos
húmedas y dejar
secar 15 - 20 min.
entre manos



Dilución 50% - 75% : 12.5%
1 lt. mega esmalte acrílico
500 - 700 ml. reductor para esmalte
+25° 2116 ó -25° 2117 (seleccionar según
el clima), ó 3117, 3118 y 3119 (según clima)
125 ml. catalizador para esmalte acrílico



Recubrimientos recomendados:

- Kit transparente HS 4200 / MC4200
- Kit transparente SP 70600 / MC70600
- Kit transparente AD GLOSS / 4032
- Transparente Bicrol / 2030
- Kit transparente mirror altos sólidos / 4030K
- Kit transparente ATB / 2030K
- Kit transparente TLP / 4002K

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.

**No se recomienda aplicar base color,
esmalte acrílico macrol y mega esmalte acrílico
sin antes haber aplicado algún primer.*





MC32XX

ESMALTE DE



POLIURETANO

Especial para camiones, tracto camiones, tractores y maquinaria pesada

Es un producto de dos componentes que brinda características de dureza, buena adherencia, flexibilidad, nivelación, excelente poder cubriente, color y brillo. Con una gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. **Diseñado para el repintado total o parcial de automóviles, camiones, tractocamiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas**, que buscan productividad a un precio competitivo. Se puede aplicar sobre lámina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.



Catalización (4:1:2).

4 partes de Esmalte de Poliuretano y 1 parte de Catalizador Universal 2031, o elegir acorde al clima donde se realizará la aplicación; Catalizador Universal Lento 4035 (30° - 40°), Catalizador Universal Medio 4036 (20° - 30°) y Catalizador Universal Rápido 4037 (5° - 20°), y 2 partes de Reductor para Poliuretano 2k 3116 o Reductor para Poliuretano Alta Temperatura 2167.



13 colores
y 1 metálico



Brillante



Aplicación 2 a 3 manos
húmedas y dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Secado al tacto
15 - 20 min.
Secado para pulir
48 horas.



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.



**¿Sabías que también puedes
pintar cocinas integrales
con el Esmalte de
Poliuretano?**

Inténtalo



Alva X-Press / 26XX

Es un esmalte secado rápido modificado que brinda buena nivelación, durabilidad, con una amplia gama de colores. Ideal en el repintado parcial o total de automóviles y carrocerías. Se recomienda aplicar en carrocerías y uso doméstico. No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.



22 colores brillantes,
3 colores metálicos
y 2 mate



1, 4 y 19 Lts.



Secado al tacto
15 - 20 min.
Secado para
manejo de piezas
24 horas



Aplicación 2 a 3 manos
húmedas y dejar
secar 10 - 15 min.
entre manos



Dilución al 50 - 70%
500 - 750 ml. de Alva X-press
thinner americano 2113,
opcional 2029 o 2031



Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.

El uso doméstico no engloba todos los colores (ver hoja de seguridad).

*Tecnología
a tu alcance*



REPINTADO AUTOMOTRIZ



Kit transparente **mirror** altos sólidos / 4030K



Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una excelente nivelación, brillo y protección a la intemperie. Es un acabado de altos sólidos, de dos componentes. Su presentación en Kit agiliza el proceso de preparación del producto. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección a agentes atmosféricos. No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.



Brillante



1 y 4 Lts.



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado para pulir
24 horas



Aplicación 3 a 4 manos
medianas a húmedas
y dejar secar 10 - 15 min.
entre manos
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado



Gran resistencia
a la intemperie



Dilución al 4:1:1
1lt. de transparente mirror
altos sólidos
250 ml. catalizador para
transparente mirror
250 ml. reductor para
poliuretano 2K 3116 o
reductor para poliuretano 2K
alta temperatura 3117

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.

Transparente bicrol / 2030

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una excelente nivelación, brillo y protección a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección a agentes atmosféricos. No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.



Brillante



1, 4 y 19 Lts.



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado para pulir
24 horas



Aplicación 3 a 4 manos
medianas a húmedas
y dejar secar 10 - 15 min.
entre manos
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado



Dilución al 4:1:10%
1 l. de transparente bicrol
250 ml. catalizador universal
100 ml. reductor para
poliuretano 2K 3116 o
reductor para poliuretano 2K
alta temperatura 3117



Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con:



Pistola de
gravidad, HVLP.
Boquilla 1.3 - 1.4

Kit transparente ATB / 2030KT

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una excelente nivelación, brillo y protección a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Su presentación en KIT agiliza el proceso de preparación del producto, ya que si desea preparar todo el producto, el envase cuenta con espacio suficiente para adicionar directamente el catalizador. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección a agentes atmosféricos.



Brillante



1 Lt.



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado para pulir
24 horas



Aplicación 3 a 4 manos
medianas a húmedas
y dejar secar 10 - 15 min.
entre manos
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado



Dilución al 4:1
757 ml. kit transparente ATB
189 ml. catalizador para
transparente ATB



Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con:



Pistola de
gravidad, HVLP.

Kit transparente TLP / 4002KT

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una excelente nivelación, brillo y protección a la intemperie. Es un acabado de dos componentes. Su presentación en KIT agiliza el proceso de preparación del producto, ya que si desea preparar todo el producto, el envase cuenta con espacio suficiente para adicionar directamente el catalizador. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección a agentes atmosféricos.



Brillante



1 Lt.



Secado al tacto
20 - 30 min.
Secado para pulir
24 horas



Aplicación 3 a 4 manos
medianas a húmedas
y dejar secar 10 - 15 min.
entre manos
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado



Dilución al 4:1
757 ml. kit transparente TLP
189 ml. catalizador para
transparente TLP



Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con:



Pistola de
gravidad, HVLP.





Perla universal polvo /21XXP

Perla universal líquida /21XX

La perla universal en polvo o líquida, es un producto formulado para obtener una gran variedad de igualaciones con efectos de profundidad y cambio de tonalidades en diferentes ángulos de percepción. Tiene gran resistencia a la intemperie. Se recomienda para preparar e igualar colores de la línea automotriz de alto desempeño obteniendo gran variedad de tonalidades.



21 colores



200 G.



Gran resistencia
a la intemperie



Adicionar la cantidad
necesaria, de acuerdo
a la necesidad del
color.



5 colores



500 ML.



Gran resistencia
a la intemperie



Adicionar la cantidad
necesaria, de acuerdo
a la necesidad del
color.

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva X-Press / 26XX
- Transparente mezcla / 3028

Para llevar a cabo el proceso de aplicación del producto compatible, consulta la página donde se describe el producto deseado dentro de este manual o consulta la ficha técnica en www.alvamex.com.mx

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva X-Press / 26XX
- Transparente mezcla / 3028

Para llevar a cabo el proceso de aplicación del producto compatible, consulta la página donde se describe el producto deseado dentro de este manual o consulta la ficha técnica en www.alvamex.com.mx

Ingeniería e innovación a tu alcance



Solución desengrasante / 2141

Es un producto formulado para eliminar agentes contaminantes como lo son: Grasas, aceites, ceras, silicones y otras sustancias desconocidas que se encuentran presentes en las superficies a repintar del sector automotriz. Se recomienda aplicar para limpiar las superficies a repintar e impedir la formación de ojos de pescado en el proceso de repintado automotriz. Aplica sobre lámina de acero, aluminio o sobre primario.



Transparente



1 y 4 Lts.



Producto listo para usarse

Aplica con:



Trapo limpio, aplica las veces que sean necesarias hasta eliminar por completo los agentes contaminantes.

Matizante universal / 2107

Es un producto formulado exclusivamente para reducir el brillo en sistemas de colores logrando un acabado uniforme y terso sin afectar la intensidad del color. Se recomienda adicionar e incorporar perfectamente con agitación a la pintura que se desea matizar en cantidades proporcionales según el grado de brillo deseado. No se recomienda adicionar en acabados transparentes o aplicar el producto por si solo como un acabado.



Adicionar un máximo de 30% de matizante universal en un 100% de pintura para no afectar las propiedades del acabado



4 Lts.

Productos compatibles:

- Poliuretano 2K / 32XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX
- Alva X-Press / 26XX

- Alva Fast / 27XX
- AM 500 / 50X
- AM 250 / 25X
- AM 150 / 15X

Para llevar a cabo el proceso de aplicación del producto compatible, consulta la página donde se describe el producto deseado dentro de este manual o consulta la ficha técnica en www.alvamex.com.mx

Flotador de aluminios / 2142

Es un producto formulado exclusivamente para ayudar a la orientación de partículas de aluminio de la línea macrol, mejorando el efecto "Flop" (elimina el destello del aluminio visto de lado) obteniendo una óptima igualación. Realiza el efecto metálico y los destellos. Se recomienda adicionar directamente al color metálico no excediendo las cantidades sugeridas por el fabricante.



Adicionar un máximo de 10% de matizante universal en un 100% de pintura para no afectar las propiedades del acabado



1 Lt.

Productos compatibles:

- Base color / 30XX

Para llevar a cabo el proceso de aplicación del producto compatible, consulta la página donde se describe el producto deseado dentro de este manual o consulta la ficha técnica en www.alvamex.com.mx

Ultra promotor de adherencia UPA / 2145

Es un producto formulado para promover adherencia de recubrimientos sobre superficies de plástico del sector automotriz. Se recomienda aplicar sobre plásticos rígidos, semi rígidos y flexibles del sector automotriz. No se recomienda aplicar en superficies metálicas.



Listo para aplicar



1 Lt.



Secado para aplicar recubrimiento 15 min.



Aplicación 1 mano mediana

Productos compatibles:

- Poliuretano 2K / 32XX
- Base color / 30XX
- Primario 1K gris / 3052
- Alva X-Press / 26XX

- Primario de aparejo 2K / 2165K
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Blender (Esfumador Automotriz) / MC3400

Es un producto diseñado para el esfumado de transparentes y acabados de poliuretano; logra un acabado terso, brillante y durable. Es un producto listo para aplicar.



NUEVO



Listo para aplicar



1 Lt.



Transparente



Aplicación de 2 a 3 manos



Secado entre manos 10 min.



**TECNOLOGÍA
A TU ALCANCE**

Solventes

Producto	Clave	Productos compatibles
Reductor p/poliuretano 2K	3116	- Esmalte de poliuretano / 32XX - Kit transparente mirror altos sólidos / 4030K - Kit transparente AD GLOSS / 4032 - Tansparente bicrol / 2030 - Kit transparente HS 4200 / MC4200 - Kit transparente SP 70600 / MC70600
Thinner americano 	2113	- Primario anticorrosivo cromato de zinc / 2106 - Primario anticorrosivo negro chasis / 2151 - Primario universal / 21XX - Primario universal eco / E-21XX 51XX - Alva 1000 Primario estructural / 60X - AM 500 - AM 250 - AM 150 - Alva Fast / 27XX
Thinner acrílico +25° 	2114	- Kit primario de aparejo 2K / 2165K - Kit primario de relleno 2K / 2161K - Kit primario 1K gris / 3052
Thinner acrílico -25° 	2115	- Kit primario de aparejo 2K / 2165K - Kit primario de relleno 2K / 2161K - Kit primario 1K gris / 3052
Reductor para esmalte +25°	2116	- Esmalte acrílico macrol / 20XX - Esmalte acrílico mega / 22XX - Alva X-Press / 26XX
Reductor para esmalte -25°	2117	- Esmalte acrílico macrol / 20XX - Esmalte acrílico mega / 22XX - Alva X-Press / 26XX



Macrol Pro



AUTOMOTIVE REFINISH



Síguenos:



Base color PRO

Nueva tecnología a tu alcance



/ 53XX

Es un producto diseñado para trabajos de alto desempeño que permite la igualación de diferentes tonos automotrices de actualidad, ya que cuenta con una gran variedad de tonos, los cuales permiten la reparación total o parcial de vehículos automotrices, obteniendo acabados con excelente poder cubriente, nivelación, durabilidad y secado rápido. El Base Color Pro está formulado para recubrirse con alguno de los transparentes recomendados. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado general de vehículos automotrices. No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado. No se recomienda lijar antes de aplicar transparente.



Secado rápido



0.946 Lts.
3.785 Lts.



Secado al tacto
5 - 10 min.
Secado para aplicación
de transparente
1/2 - 3 horas, ventana abierta



Aplicación 2 - 3 manos
medianas y dejar
secar 5 - 10 min.
entre manos



Dilución 1:1
1lt. Base color pro
1lt. Reductor pro universal
(Reductor lento, medio, rápido)
o reductor para base color 3113



38 tintes, 12 aluminos
3 complementos



Aplica con:

Pistola de
gravedad, HVLP.

Aplica sobre:

- Kit primario de relleno 2K / 2161K
- Kit primario de aparejo 2K / 2165K
- Kit primario 1K gris / 3052

Recubrimientos recomendados:

- Kit transparente HS 4200 / MC4200
- Kit transparente SP 70600 / MC70600
- Kit transparente AD GLOSS / 4032
- Transparente Bicrol / 2030
- Kit Transparente mirror altos sólidos / 4030K
- Kit transparente ATB / 2030K
- Kit transparente TLP / 4002K



Calidad profesional

Nuevo

Abrillantador y Pulimento



Pulimento MC3501

Es un producto diseñado para pintura asentada, maltratada o dura, elimina rayas y manchas de agua; logra un acabado de cristal, brillante y durable. No mancha la pintura ni deja residuos. Es un producto base agua de abrasivos finos, ácidos ligeros tratados, destilados de petróleo y polímeros diversos. No contienen cera ni silicón.



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción 1,000 a 1,200 rpm.



Tiempo de pulido 30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.

Abrillantador MC3500

Es un producto que logra un brillo natural, duradero y un acabado cristal. Elaborado a base de agua, abrasivos finos, ácido tratado ligero, destilados de petróleo y polímeros diversos. No contiene cera ni silicón. No mancha la pintura del vehículo, ni deja



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción 1,000 a 1,500 rpm.



Tiempo de pulido 30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.



Deja un brillo inigualable



Kit Transparente AD GLOSS /MC4032K

Es un producto formulado para brindar un acabado similar al original en el repintado automotriz ya que posee una excelente nivelación, brillo y protección a la intemperie. Es un acabado de altos sólidos, de dos componentes. Su presentación en KIT agiliza el proceso de preparación del producto. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección a agentes atmosféricos. No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.

Transparente
Alta Dilución



Secado al tacto 20 - 30 min.
Secado para pulir 24 horas



Resistencia al medio ambiente y factores ambientales



Dilución 4:1:4
1l. Kit transparente AD GLOSS
250 ml. Kit catalizador AD GLOSS
1 lt. Reductor p/poliuretano 2K 3116



Aplicación 3 a 4 manos mediana a húmedas y dejar secar 10 - 15 min. entre manos
Espesor de película seca 1.8 a 2.2 mils. recomendado



Transparente



Excelente brillo



1 y 4 Lts.

Aplica con:



Pistola de gravedad, HVLP.

Kit de 3 piezas

Transparente + Catalizador + Reductor

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Macrol PRO

Transparente

Alta Productividad



Calidad
Premium



Excelente
brillo



Secado rápido



3.785 Lts.
0.946 Lts.



Transparente



Resistencia al
medio ambiente
y factores ambientales



Pistola de Aspersión: Diluye 4
partes de transparente (PRO SP
70600): 1 parte de catalizador
universal (403X) elegir el clima
en el cual se encuentra

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.



3 a 4 manos medianas
a húmedas
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado

Según catalización:



Tiempo para pulir:
4035 Lento: 16 horas
4036 Medio: 4 horas
4037 Rápido: 2 horas



Secado al tacto:
4035 Lento: 30 min.
4036 Medio: 10 - 15 min.
4037 Rápido: 5 min.



Transparente

Altos Sólidos



Calidad
Premium



Excelente
brillo



3.785 Lts.
0.946 Lts.



Transparente



Resistencia al
medio ambiente
y factores
ambientales

Aplica con:



Pistola de
gravedad, HVLP.



Pistola de Aspersión: Diluye 4 partes de transparente (PRO
HS 4200): 1 parte de catalizador universal (403X) elegir el
clima en el cual se encuentra y 1 parte de Reductor
P/Poliuretano 2K (3116)



3 a 4 manos medianas
a húmedas
Espesor de película seca
1.8 a 2.2 mils. recomendado

Según catalización:



Tiempo para pulir:
4035 Lento: 24 horas
4036 Medio: 8 horas
4037 Rápido: 3 horas



Secado al tacto:
4035 Lento: 40 min.
4036 Medio: 30 min.
4037 Rápido: 20 min.

Aplica sobre:

- Base color pro / 53XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Esmalte acrílico mega / 22XX



Escoje según el clima:



Reductor Pro / 31XX

Es un líquido transparente de olor característico. Diseñado para disolver, diluir o adelgazar productos base solvente, regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película. Una selección adecuada permite el mejor desempeño de los productos.



Climas calientes
/ 3117

- Secado lento



Climas medios
/ 3118

- Secado medio



Climas frios
/ 3119

- Secado rápido

Productos compatibles:

- Base color pro / 53XX
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Base color / 30XX
- Esmalte acrílico mega / 33XX
- Alva X-Press / 26XX



Catalizador universal / 40XX

El catalizador universal es un producto desarrollado para obtener mayor dureza, con excelente nivelación, secado rápido y resistencia química. Una selección adecuada permite mejor desempeño de los productos. Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, vehículos completos de repintado automotriz donde se requiera un excelente brillo y protección de agentes atmosféricos.



Climas calientes
/ 4035

- Secado lento



Climas medios
/ 4036

- Secado medio



Climas frios
/ 4037

- Secado rápido

Productos compatibles:

- Pro HS 4200
- Esmalte acrílico mega / 33XX
- Pro SP 70600
- Transparente bicrol / 2030
- Esmalte de poliuretano / 32XX
- Kit primario de relleno 2K / 2161KT
- Esmalte acrílico macrol / 20XX
- Kit primario de aparejo 2K / 2165K



Guía de productos macrol

GUÍA DE ACABADOS							
	BASE COLOR MACROL PRO	BASE COLOR MACROL	ESMALTE ACRILICO MACROL	ESMALTE ACRILICO MEGA	POLIURETANO 2K	ALVA X-PRESS	LACA ACRILICA
CARACTERÍSTICAS	*Excelente poder cubriente *Excelente nivelación y secado *Gran variedad de colores *Acabados similares a pintura original	*Excelente poder cubriente *Alta viscosidad *Acabados similares a pintura original	*Acabado original de armadora *Excelente nivelación *Excelente poder cubriente	*Buen brillo *Buena nivelación *Buen poder cubriente	* Ideal para flotillas, tractores, maq. pesada y camiones. * Alta resistencia a la intemperie y químicos	* Secado rápido * Ideal para reparación expés de aditamentos	* Excelente brillo y color * Fácil de pulir.
SUSTRATOS	Kit primario de aparejo Kit primario de relleno 2K Primario acrílico 1K	Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal	Primario de aparejo Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal	Primario de aparejo Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal	Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal	Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal	Kit primario de relleno Primario acrílico 1K Primario universal
RELACIÓN DE MEZCLA	1 : 1	1 : 1	8 : 1 : 50 - 75%	8 : 1 : 50 - 75%	4 : 1 : 2	1 : 0.5	1 : 1.5 - 2
CATALIZADOR	N/A	N/A	Catalizador para esmalte acrílico MC 2029	Catalizador para esmalte acrílico MC 2029	Catalizador universal 2031	Opcional: MC 2029 o 2031	N/A
DILUYENTE	Reductor PRO 3117, 3118 y 3119 (según clima). Reductor para base color MC 3113	Reductor PRO 3117, 3118 y 3119 (según clima). Reductor para base color MC 3113	Reductor PRO 3117, 3118 y 3119 (según clima) Reductor p/ esm. acrílico, MC 2117 MC 2116	Reductor PRO 3117, 3118 y 3119 (según clima) Reductor p/ esm. acrílico, MC 2117 MC 2116	Reductor para poliuretano 2k MC 3116, Reductor para poliuretano MC 2167 alta temperatura	Thinner americano MC 2117	Reductor acrílico MC 2114, MC 2115
TRANSPARENTE	4034 Transparente Pro HS 4200, 4038 Transparente Pro SP 70600, 4032 Kit AD GLOSS, 4030K Mirror altos sólidos, 2030 Transparente Bicrol, 4002K Kit TLP	4034 Transparente Pro HS 4200, 4038 Transparente Pro SP 70600, 4032 Kit AD GLOSS, 4030K Mirror altos sólidos, 2030 Bicrol, 4002K Kit TLP, 2030K ATB	4034 Transparente Pro HS 4200, 4038 Transparente Pro SP 70600, 4032 Kit AD GLOSS, 4030K Mirror altos sólidos, 2030 Bicrol, 4002K Kit TLP, 2030K ATB	4034 Transparente Pro HS 4200, 4038 Transparente Pro SP 70600, 4032 Kit AD GLOSS, 4030K Mirror altos sólidos, 2030 Bicrol, 4002K Kit TLP, 2030K ATB	Sistema monocapa	4030K Mirror altos sólidos, 2030 Transparente Bicrol, 2030K Kit ATB, 4002K Kit TLP	Transparente bicapa para laca acrílica
EQUIPO DE SEGURIDAD	Lentes, mascarilla contra polvos, guantes, respirador para nieblas, vapores, polvos y overol o mandil.						

****Para mayor información técnica de nuestros productos, consultar la hoja técnica o bien comunicarte al departamento de asistencia técnica.**

GUÍA DE TRANSPARENTES							
	TRANSPARENTE PRO HS 4200	TRANSPARENTE PRO SP 70600	KIT TRANSPARENTE MIRROR	TRANSPARENTE AD GLOSS	TRANSPARENTE BICROL	KIT TRANSPARENTE ATB	KIT TRANSPARENTE TLP
CARACTERÍSTICAS	* Producto de alto desempeño y Altos Sólidos, con excelente DOI y Brillo * Versatil en su ventana de aplicación	* Excelente secado y productividad * Acabado profesional	* Producto de alto desempeño, con excelente DOI y Brillo * Altos Sólidos	* Producto de Alta dilución y Rendimiento * Excelente Brillo y Secado	* Producto de alto Brillo y gran desempeño de Sólidos Medios	* Producto de alto Brillo y gran desempeño de Sólidos Medios	* Producto económico de buen desempeño
SUSTRATOS	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega	* Base color pro * Base color * Esmalte acr. Macrol * Esmalte acr. Mega
RELACIÓN DE MEZCLA	4 : 1 : 1	4 : 1	4 : 1 : 1	4 : 1 : 4	4 : 1 : 10-15%	4 : 1	4 : 1
CATALIZADOR	4035 Cat. Universal pro (lento), 4036 Cat. Universal pro (medio), 4037 Cat. Universal (rápido)	4037 Cat. Universal (rápido)	4035 Cat. Universal pro (lento), 4036 Cat. Universal pro (medio), 4037 Cat. Universal (rápido), 4031 Cat. para mirror	4035 Cat. Universal pro (lento), 4036 Cat. Universal pro (medio), 4037 Cat. Universal (rápido), 2033 Cat. para AD GLOSS	4035 Cat. Universal pro (lento), 4036 Cat. Universal pro (medio), 4037 Cat. Universal (rápido), 2031 Cat. Universal	2030KT Kit ATB (el kit incluye catalizador)	4002KT Kit TLP (el kit incluye catalizador)
DILUYENTE	Reductor para poliuretano 3116 G2 y G3, 2167 Reductor para poliuretano alta temp.	Reductor para poliuretano 3116 G2 y G3, 2167 Reductor para poliuretano alta temp.	Reductor para poliuretano 3116 G2 y G3, 2167 Reductor para poliuretano alta temp.	Reductor para poliuretano 3116 G2 y G3, 2167 Reductor para poliuretano alta temp.	Reductor para poliuretano 3116 G2 y G3, 2167 Reductor para poliuretano alta temp.		
TIEMPO DE SECADO	*P/PULIDO C/ 4037 3 HRS *P/PULIDO C/ 4036 8 HRS *P/PULIDO C/ 4035 24 HRS	*P/PULIDO C/ 4037 2 HRS *P/PULIDO C/ 4036 4 HRS *P/PULIDO C/ 4035 16 HRS	P/PULIDO 24 HRS	P/PULIDO 24 HRS	P/PULIDO 24 HRS	P/PULIDO 24 HRS	P/PULIDO 24 HRS
EQUIPO DE SEGURIDAD	Lentes, mascarilla contra polvos, guantes, respirador para nieblas, vapores, polvos y overol o mandil.						

****Para mayor información técnica de nuestros productos, consultar la hoja técnica o bien comunicarte al departamento de asistencia técnica.**



CEDIS

Centros de distribución

**Siempre
cerca
de tí**



Capacítate con los profesionales

Acércate con tu agente de ventas, pregunta por las capacitaciones y fechas disponibles.

**Para que tu también seas
un profesional en recubrimientos.**



**Academia
Alvamex**

Formando Profesionales
en Recubrimientos



Concesión Alvamex

TU PRÓXIMO NEGOCIO

Emprende con una
marca pionera
100% Mexicana



Negocio de bajo riesgo y fácil de operar

Marca en crecimiento e innovación constante

Modelo de negocio START - UP

Excelentes resultados a corto plazo

Somos la marca que más beneficios ofrece

- Atractivo descuento sobre tus compras, lo que te genera mayor utilidad.
- Rotulación de punto de venta y bardas cercanas.
- Descuento por lealtad.
- Evento de inauguración.
- Kit de artículos promocionales por tus ventas trimestrales.
- Capacitación técnica en tu punto de venta y capacitación constante.

Sólo por mencionar algunos beneficios que te ofrecemos al ser 100% Alvamex... ¡Que estás esperando!



www.alvamex.com.mx



55 5569 6591
55 5569 6433



#PATODOPINTOR

Productos de calidad
Mundial



AUTOMOTIVE REFINISH

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS



www.alvamex.com.mx

Alvamex Química S.A. de C.V. Guadalajara No. 29 B Col. Constitución de 1917, Tlalnepantla Edo. de México
C.P. 54190 Tels: 55 9417 0574, 55 5569 6433, 55 5569 6591, 55 5569 6149